



ADVERTENCIA



GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO

IV. INSTRUCCIONES DE USO

La Gaveta de Seguridad con Panel de Contraseña Táctil BARI posee un panel de vidrio con teclado táctil para su funcionamiento, el mismo es energizado por 4 baterías AA (no incluidas), también posee un puerto MicroUSB para energizar el panel táctil en caso del fallo de las baterías y 2 llaves para su apertura manual.

V. CONTRASEÑA

1. Toque el área del teclado con la yema del dedo, al encender la retroiluminación, ingrese la contraseña de fabrica: 1234 (#). Si el código es correcto la luz "OK" se encenderá en verde, el "bip" sonará dos veces y la gaveta se abrirá. Si el código es incorrecto, se encenderá ERR en rojo y sonará tres veces.

VI. CAMBIO DE CONTRASEÑA

- a) Toque el área del teclado con la yema de los dedos para encender el teclado táctil.
- b) Ingrese * + (#) + contraseña actual + (#) + la nueva contraseña, la misma debe tener de 4-12 dígitos, luego toque (#) para confirmar el cambio, el sistema emitirá un "bip" dos veces, OK, indicando el cambio exitoso. Si la contraseña inicial no es correcta, el sistema emitirá tres veces "bip-bip", para indicar el fallo del cambio, debe esperar que se apague la retroiluminación para reiniciar el proceso. Por seguridad, se recomienda al usuario que cambien su contraseña antes de utilizar.

VI. DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Después del bloqueo, presione la tecla (#).


Al escribir la contraseña incorrecta tres veces seguidas activará la alarma que sonara durante un minuto. La luz ERR se enciende en rojo durante el período de alarma. Introduzca la contraseña correcta para apagarla.

NOTA

- Cuando la carga de las baterías está baja, la luz "Bat" parpadeará y el "bip" sonará seis veces. Reemplace la batería a tiempo para evitar el fallo.

Bari

Gaveta de Seguridad con Panel de Contraseña Táctil

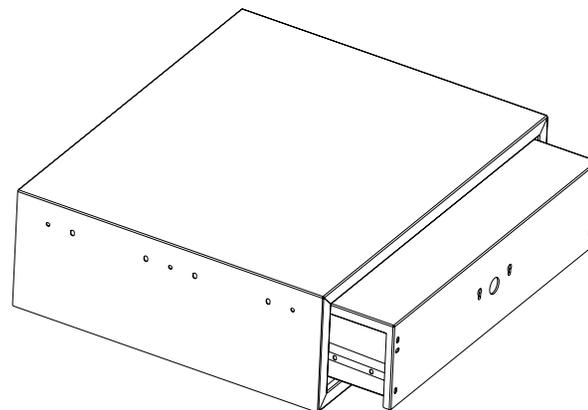


POR SEGURIDAD SE RECOMIENDA AL USUARIO GUARDAR ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO

I. ESPECIFICACIÓN Y TAMAÑO DEL GABINETE (MM)

Especificaciones:


- Ancho: 480 mm
- Alto: 150.
- Profundidad: 400 mm

Medidas del cajon de instalación



II. LISTA DE ACCESORIOS

A. Caja fuerte



x 1

B. Tornillos



x 8

C. Cable Micro USB



x 1


D. Llaves




x 2

III. INSTALACIÓN


1. Retire el cajón interior

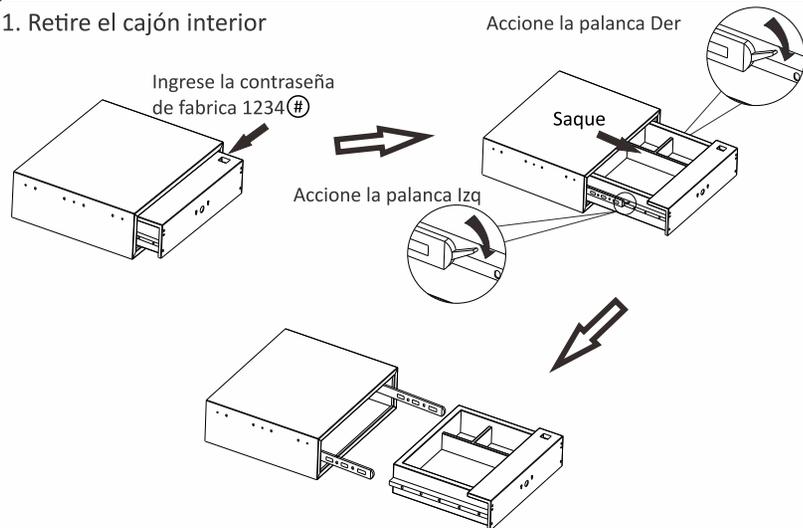

2. Fijar el cajón

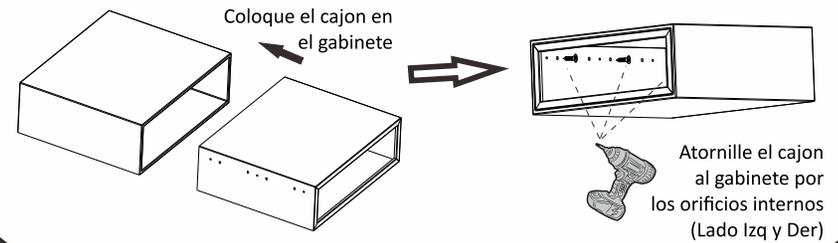

3. Colocar el frente de Gaveta

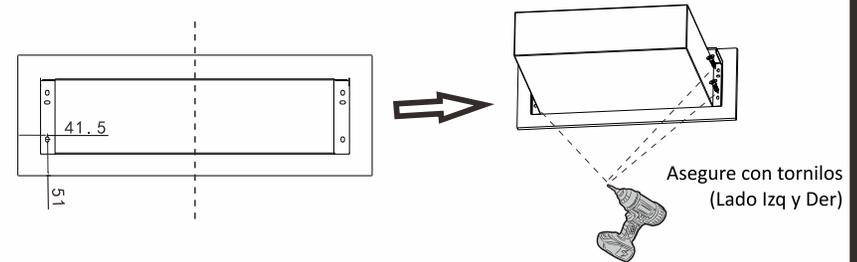

4. Instale el cajon

