




Ubicación de los tornillos de instalación laterales



Carga Máx: 25 kg (14 "-28")


Material: Hoja galvanizada

Grosor de material 1.8 mm


Instalación rápida sin herramientas

Altura del cajón ajustable por 1-3mm

Longitud: 350-550mm

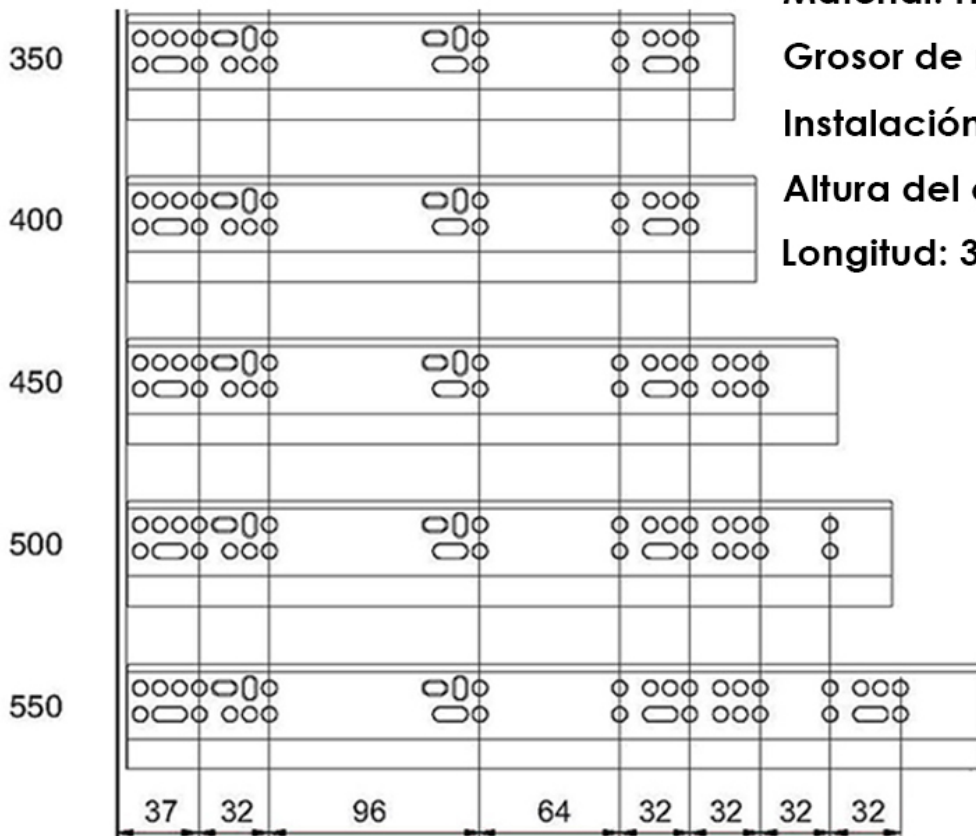

INSTALACIÓN DE CAJÓN EMPOTRADO

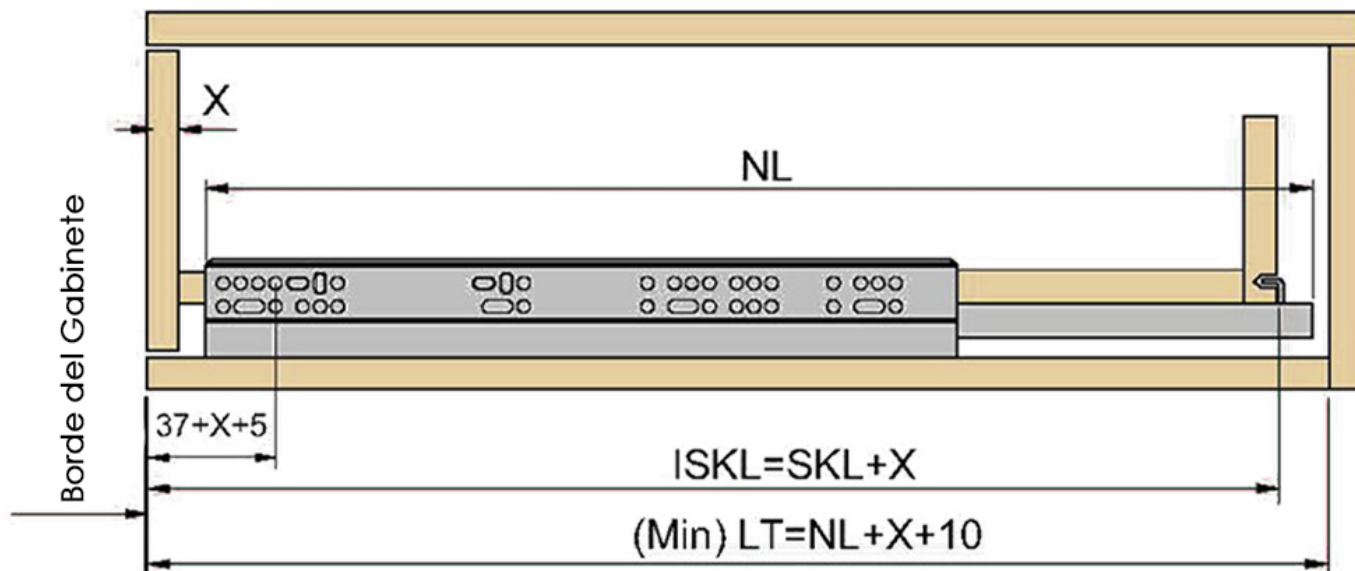

SLK= Longitud del Cajón

NL= Longitud Nominal del carro

LT= Profundidad interna del gabinete

X= Espesor del panel de cajón


ISLK= Longitud Interna del Cajón

NL	360	410	460	510	560
SKL	350	400	450	500	550



Corredera de Montaje Oculto
con Freno y Push Open
COR.03.03

Vista Frontal

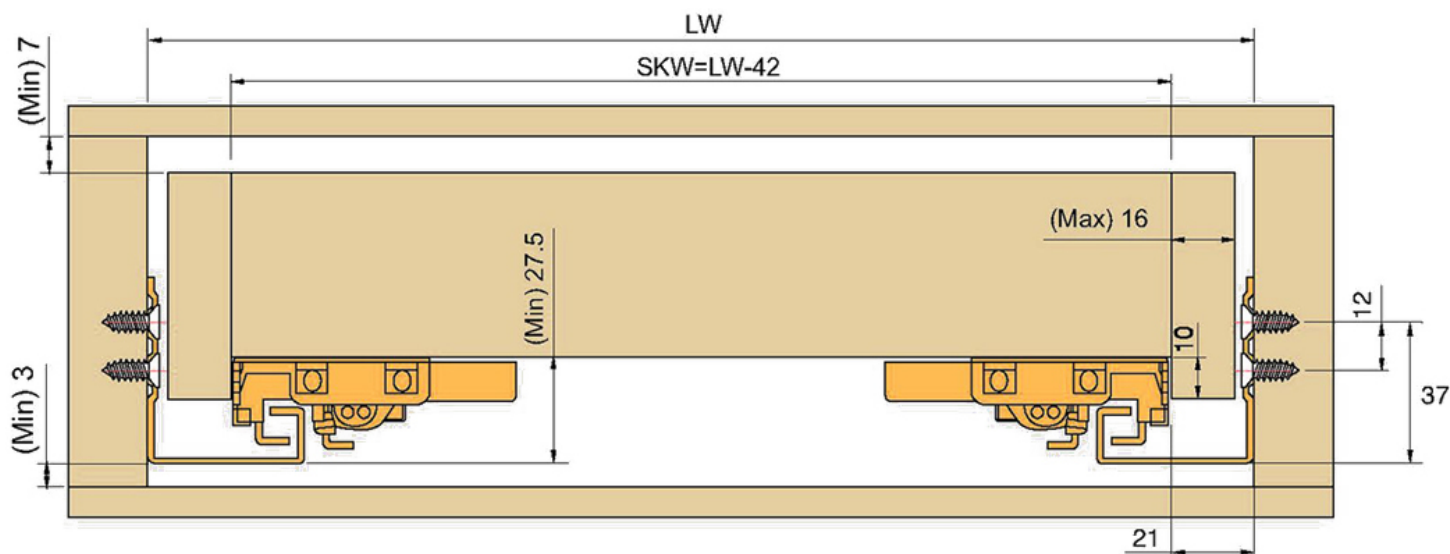

SKW= Ancho del cajon

**LW= Ancho interno
del gabinete**


NL	360	410	460	510	560
SKL	350	400	450	500	550



Corredera de Montaje Oculto
con Freno y Push Open


COR.03.03

VISTA INFERIOR

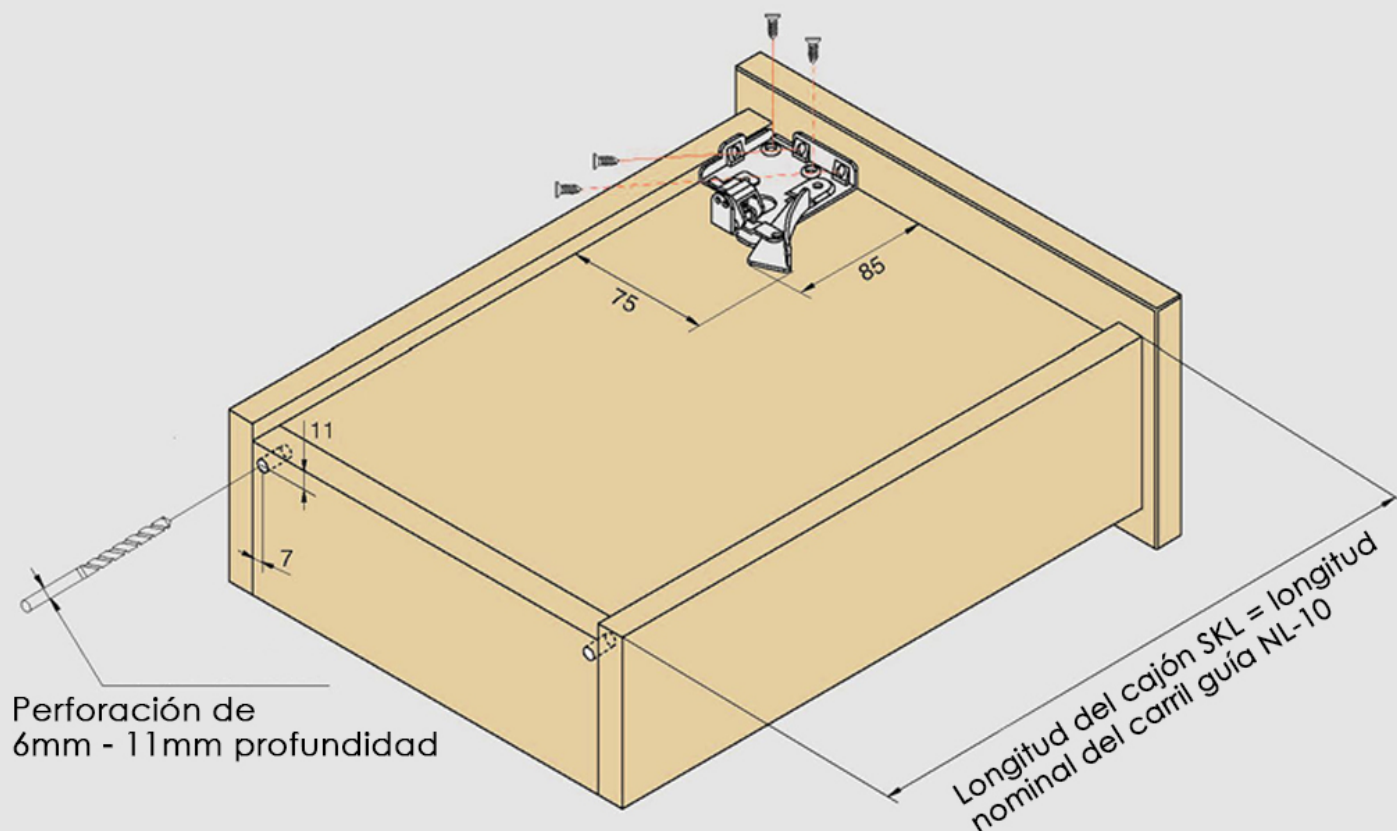

INSTALACIÓN DE CAJÓN STANDARD

Min= 5mm

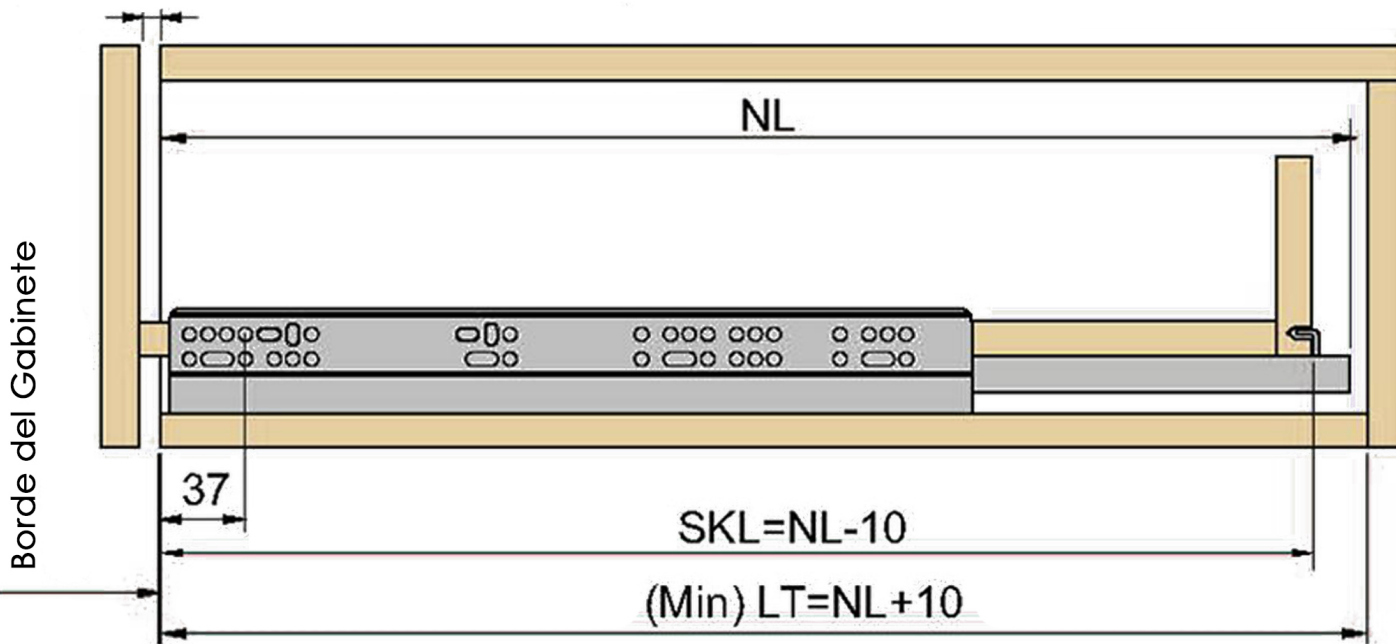

SLK= Longitud del Cajón

NL= Longitud Nominal del carro

LT= Profundidad interna del gabinete

X= Espesor del panel de cajón

ISLK= Longitud Interna del Cajón

NL	360	410	460	510	560
SKL	350	400	450	500	550