

Bari

Sistema corredizo para puerta colgante de vidrio Redondo

CLO.04.02

Instrucciones de instalación y accesorios



1. Carga máxima de peso del cuarto de baño: 60 KG.
2. La longitud máxima de instalación de 180 ° es de 1,8 m; Máximo de puerta de doble apertura de 90° la longitud de instalación es de 1,0 m.
3. No hay perforaciones en los rieles de guía solicitados por los usuarios. Se harán agujeros durante la instalación.
4. Los accesorios solo son adecuados para sujetar vidrio de 8-10 mm.
5. Al perforar agujeros en el vidrio, hágalo estrictamente de acuerdo con las dimensiones en el diagrama de instalación.
6. Cada modelo se puede instalar con apertura simple de 180°.

Un set incluye:



Rueda 55mm x 2



Abrazadera de tubo x 2



clavo anti salto x 2



Manguito de tubo x 2



Posicionador x 2



Posicionador x 2

Plano de Instación

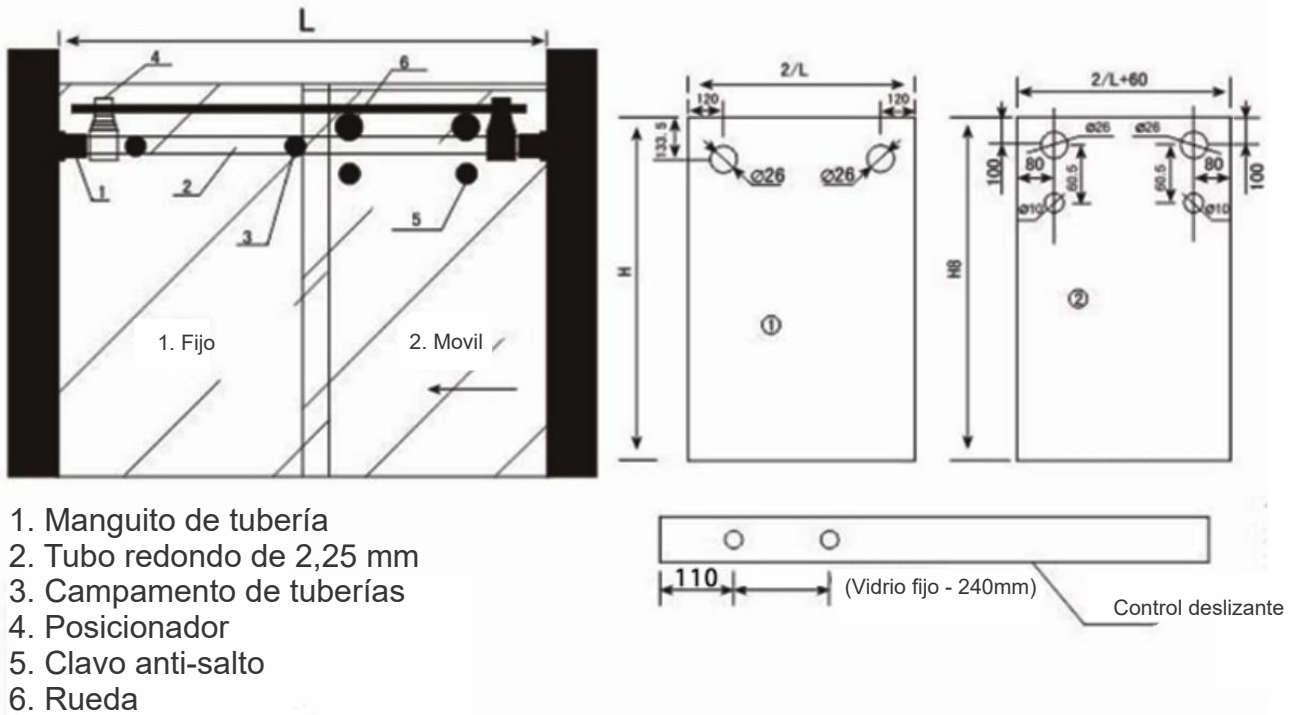


Diagrama de instalación seccional

Tubo redondo de 25 mm con abrazadera de tubo

