




SAN.01.02 - SAN.01.03



Puerta de Vidrio Eléctrica Negra para Gabinete Aéreo

Instrucciones de Instalación

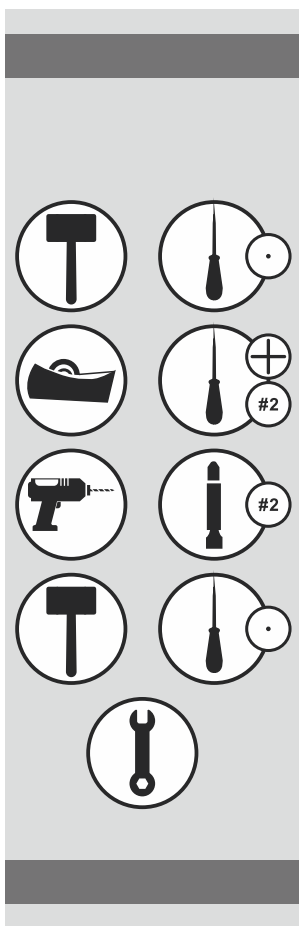

Lista de Accesorios		
SN	Nombre	Quantity
1	Gabinete empotrado	1
2	Cable de alimentación	1
3	Adaptador	1
4	Tarjeta de papel	1
5	Vidrio opcional	1
6	Interruptor redondo	1
7	4*10 tornillos	2
8	4*14 tornillos	8
9	Ejes de elevación del panel	2
10	4*20 tornillos	2
11	Abrazaderas para paneles de vidrio	4
12	Tapones para agujeros	8
13	Panel de vidrio	1

Información de tamaño de producto	
Tamaño	Medidas
600	597 x 131 x 712mm
700	697 x 131 x 712mm
800	797 x 131 x 712mm
900	897 x 131 x 712mm

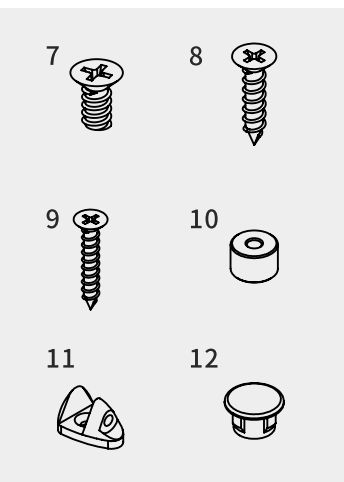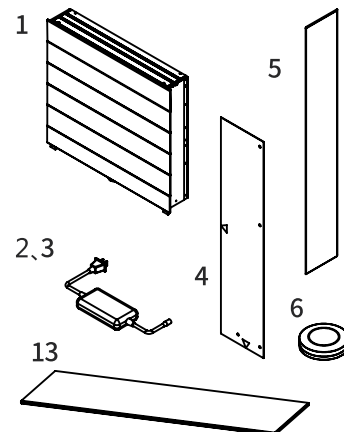


Precaución:

1. Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de la instalación.

2. Adecuado para tablero de gabinete de 18 mm, altura 720 mm ± 1 mm Profundidad ≥ 280 mm gabinete



www.herrajesbari.com


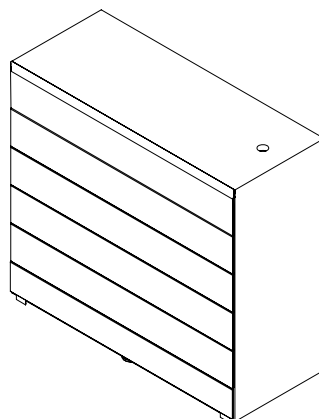


Pasos de Instalación



Paso 1

1. Requisitos del gabinete Como se muestra en el dibujo Es necesario abrir la parte superior del gabinete Roscado de orificio redondo

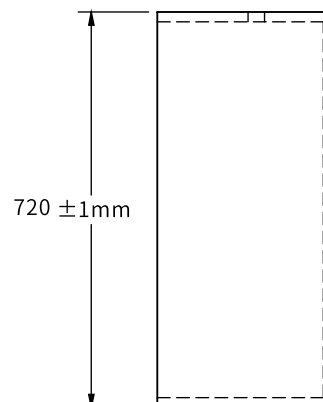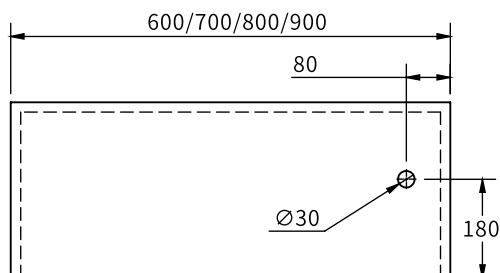


Paso 1

Paso 2

2. La tarjeta de papel se instala en el cuerpo del gabinete, apoyándose en el borde exterior del gabinete, taladre orificios para tornillos.

Paso 2

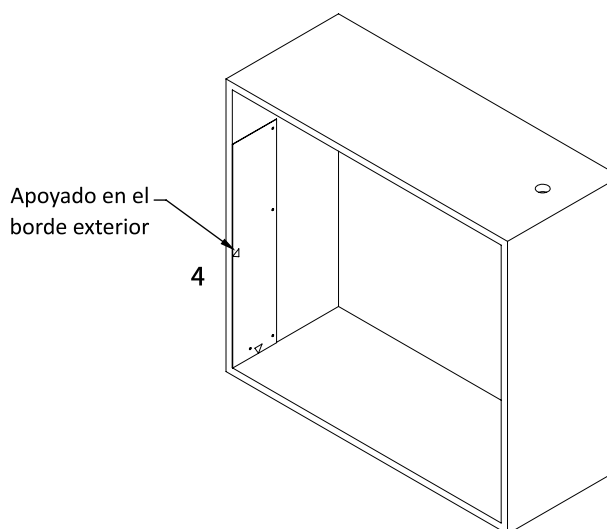


Paso 3

1. Después de conectar el adaptador de corriente al cable de alimentación, coloque el producto en el gabinete de madera.
2. Presione el interruptor redondo para levantar la puerta de vidrio hasta la parte superior.
3. Alinee los paneles laterales del producto con los orificios y fíjelos con tornillos.
4. Cubra los tornillos visibles. 5. Fije la abrazadera con tornillos y asegúrela en los orificios para tornillos a la altura adecuada en el panel lateral, uno a cada lado; Utilice tornillos para sujetar y bloquear el eje elevado y la abrazadera en el panel lateral del gabinete de madera a la misma altura; Coloque el panel de vidrio encima nuevamente y use un destornillador para apretar el tornillo de plástico debajo de la abrazadera para vidrio para asegurar el panel de vidrio.

Paso 4


1. Pegue las tiras decorativas con adhesivo de doble cara 3M en la parte superior del gabinete. 2. Pegue el interruptor redondo en la parte inferior del gabinete y presione el interruptor para usarlo.

Paso 3

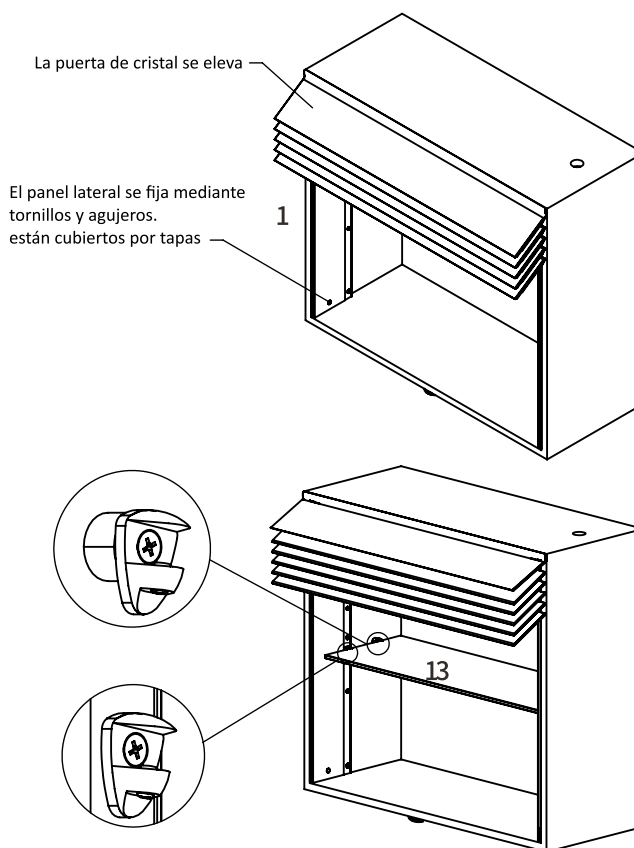

Paso 4

Un vaso más para el gabinete más alto. Simplemente péguelo en el gabinete.

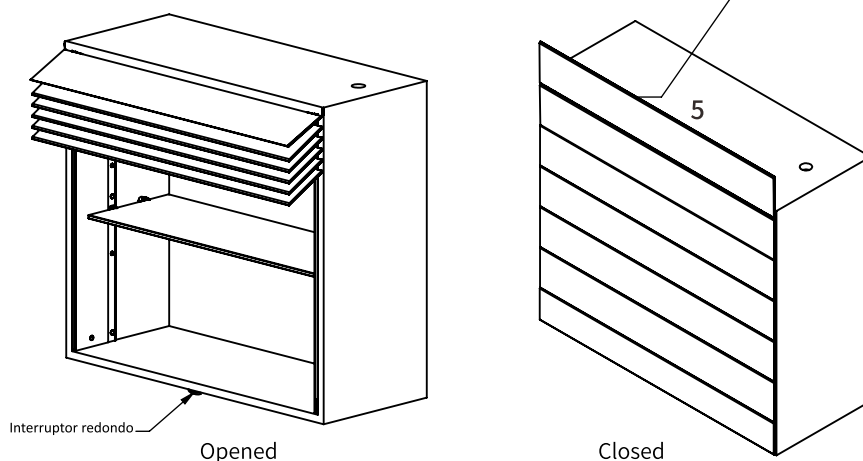



2. Pasos de la operación

1. Hay tres formas de operar este producto: control remoto, control por voz y aplicación de teléfono móvil.
2. Después de encenderlo, se escucha un tono que indica que la alimentación está encendida.
3. El control remoto es un interruptor redondo. Presione el botón una vez y la puerta de vidrio se levantará para abrirse; presione nuevamente para hacer una pausa; presione una vez más y la puerta de vidrio se cerrará.
4. Pasos de operación móvil: descargue la aplicación: "Tuya", encienda Bluetooth, active la información de ubicación y agregue el dispositivo. Solo se puede conectar y utilizar un teléfono a la vez. Si el usuario anterior olvida cerrar sesión, se puede utilizar la contraseña de voz: Inicie la reconexión de la red. Será revancha.
5. Si hay un error de operación o el control remoto falla, se pueden utilizar los siguientes métodos. Encienda la alimentación nuevamente, presione el control remoto 3 veces para hacer coincidir el código continuamente y presione 5 veces para calibrar. No lo opere durante la calibración. Contraseña de calibración de voz, Xiaole Xiaole, inicie la revancha, haga clic en el control remoto para hacer coincidir. Xiaole Xiaole, activa la corrección. Haga clic en el control remoto para iniciar la calibración.

Precauciones

1. No se permite en absoluto el desmontaje, reparación o transformación no autorizados. Evite causar daños al producto o lesiones al producto.
2. La capacidad de carga es inferior a 15 kg.
3. No salpique agua sobre el producto. Existe riesgo de cortocircuito y falla del producto. No coloque artículos manchados de agua, los utensilios de cocina deben limpiarse antes de colocarlos.
4. No saque ni introduzca objetos de la cesta durante el ascenso ni el descenso para evitar lesiones corporales.

Parámetros del producto

1. El voltaje estándar 110V-220V.
2. Potencia 80W.
3. Está estrictamente prohibido pararse delante de la máquina cuando esté en funcionamiento.
4. Está prohibido el desmontaje por parte de no profesionales. Si tiene problemas de calidad, comuníquese con un profesional.



Tabla de especificaciones

Número de modelo	SAN.01.02 - SAN.01.03
Fuente de alimentación	110V
Fuerza	80W

Servicio postventa

Garantía de mantenimiento: excepto por daños causados por el hombre (como acceso inadecuado a la energía. Desmonte y transforme usted mismo, no utilice los accesorios originales de fábrica, no instale de acuerdo con las instrucciones) o factores de fuerza mayor (como desastres naturales, peligros públicos, voltajes anormales, fallas y daños causados), y todas las demás condiciones indeseables que no sean factores de falla o daño causados por la responsabilidad de la empresa.

Reparación gratuita dentro de un año a partir de la fecha de compra.