





GRIFERÍA TÁCTIL TREVISO

Instrucciones de Instalación y Uso

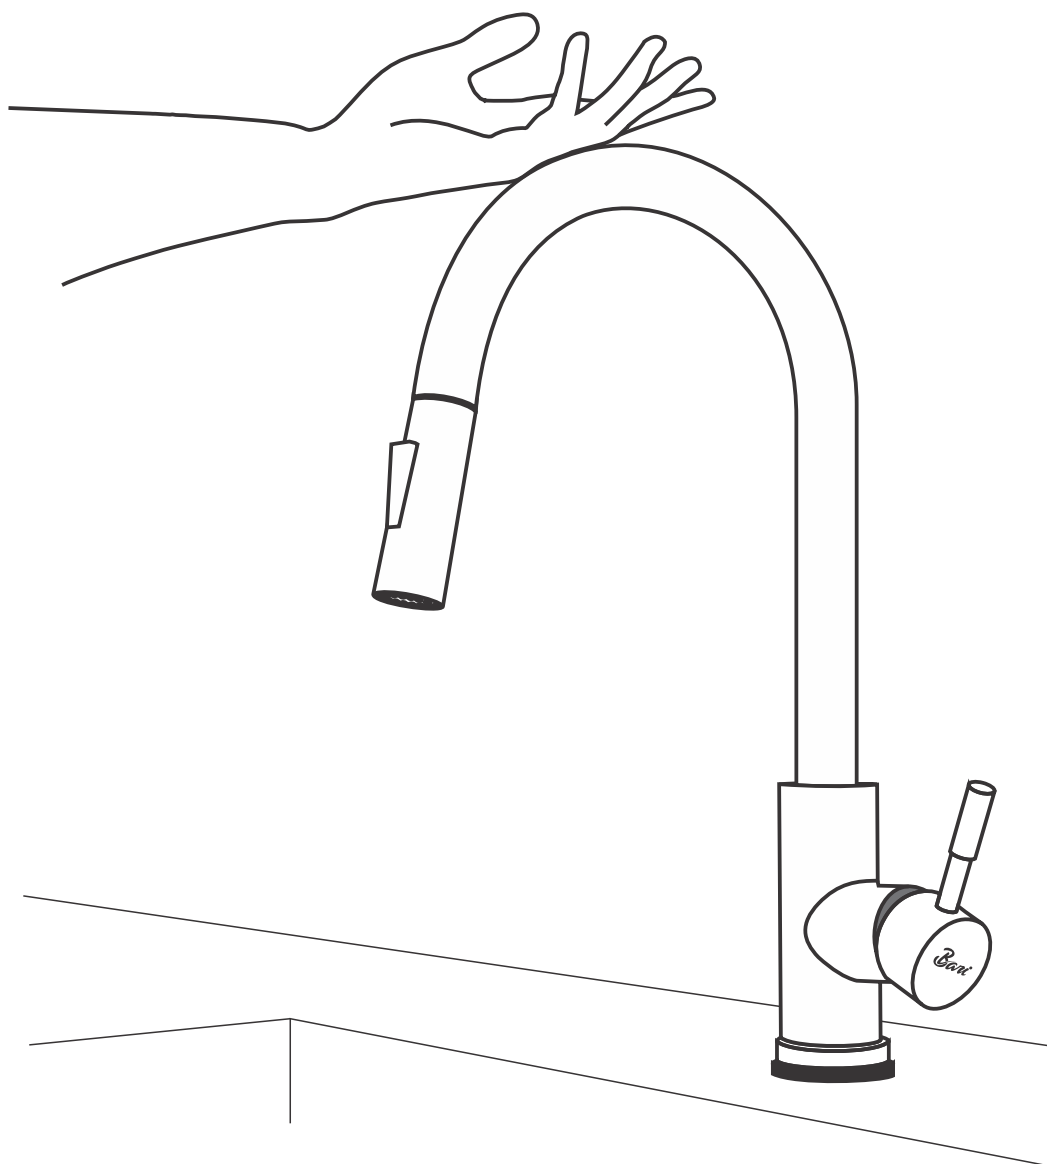

www.herrajesbari.com

1. Prepare la Grifería para la Instalación

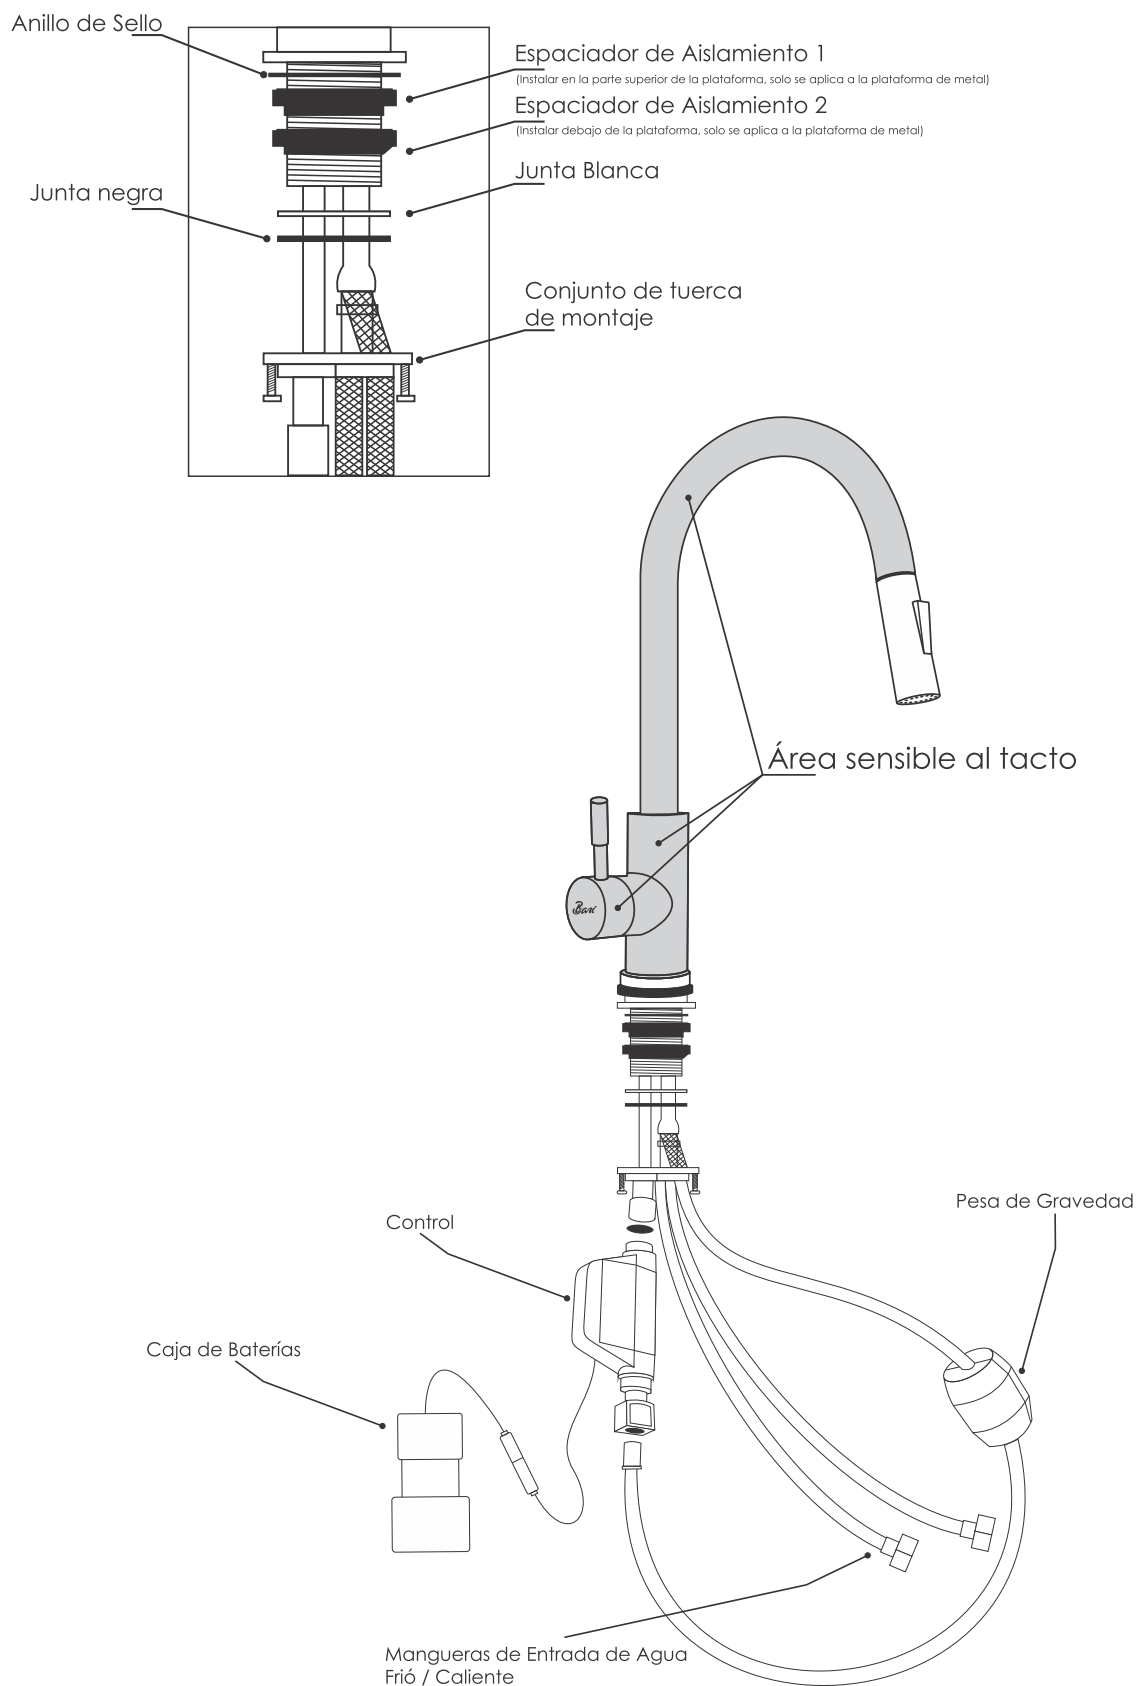


1. Parámetros del sistema


Tiempo de control	< 0.5s	Fuente de poder	4 Baterías AA
Tiempo de respuesta	< 0.5s	Fuente de poder mínima	< 0.1aM
Nivel de impermeabilidad	IPX5	Temperatura del agua	1°C - 75°C
Máxima presión	6 bar	Mínima presión	0.2 bar


2. Requerimientos de Instalación

- La caja de la batería debe apoyarse contra la pared o en el suelo. no debe estar entrelazado.
- Se debe usar un espaciador aislante para aislar la grifería de la superficie de metal. El espaciador aislante no es necesario si se monta sobre una superficie aislante (superficies no metálicas).
- Las entradas de agua caliente y fría y el tubo de extracción deben estar aislados (se recomienda una manguera de PVC o silicona).

3. Requerimientos de Instalación

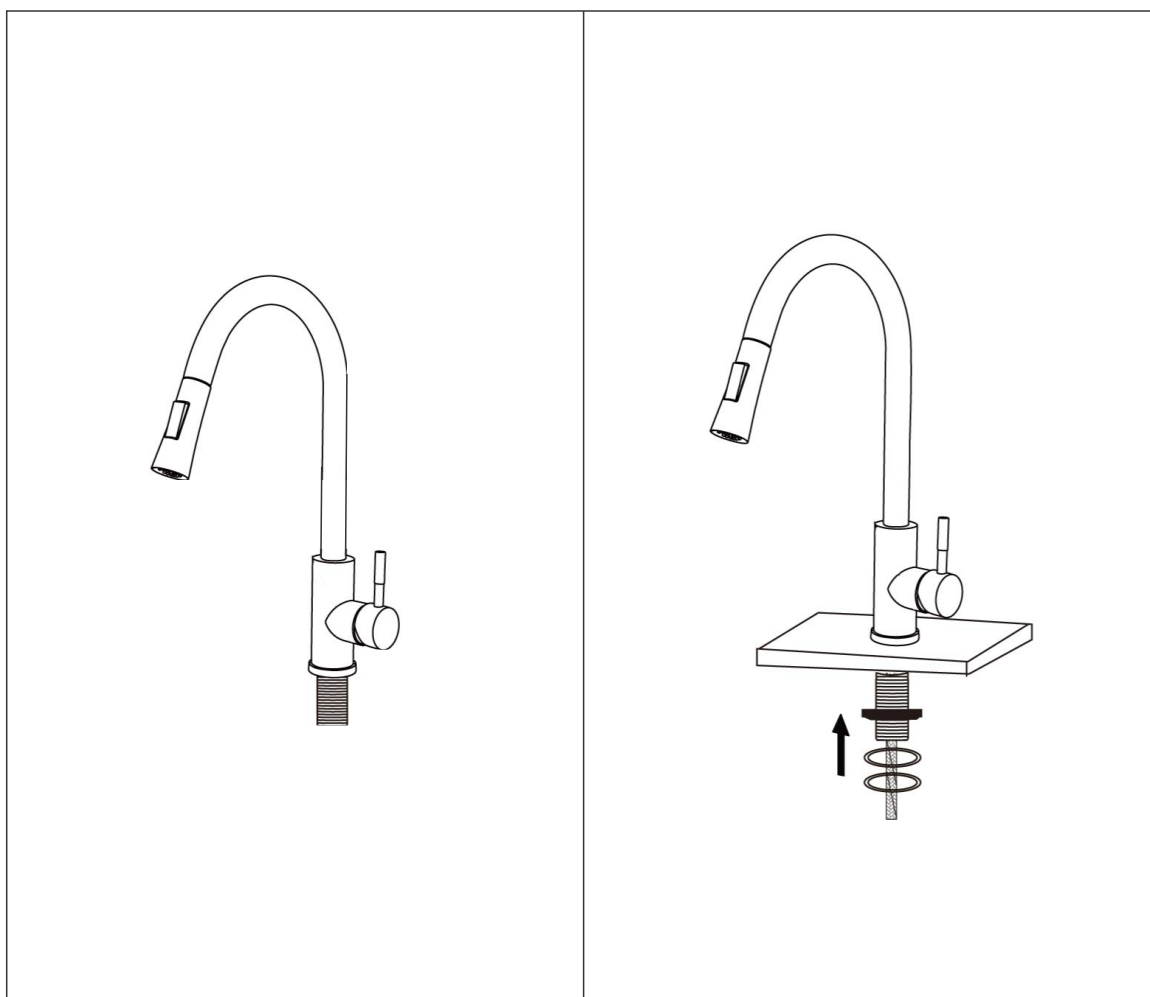

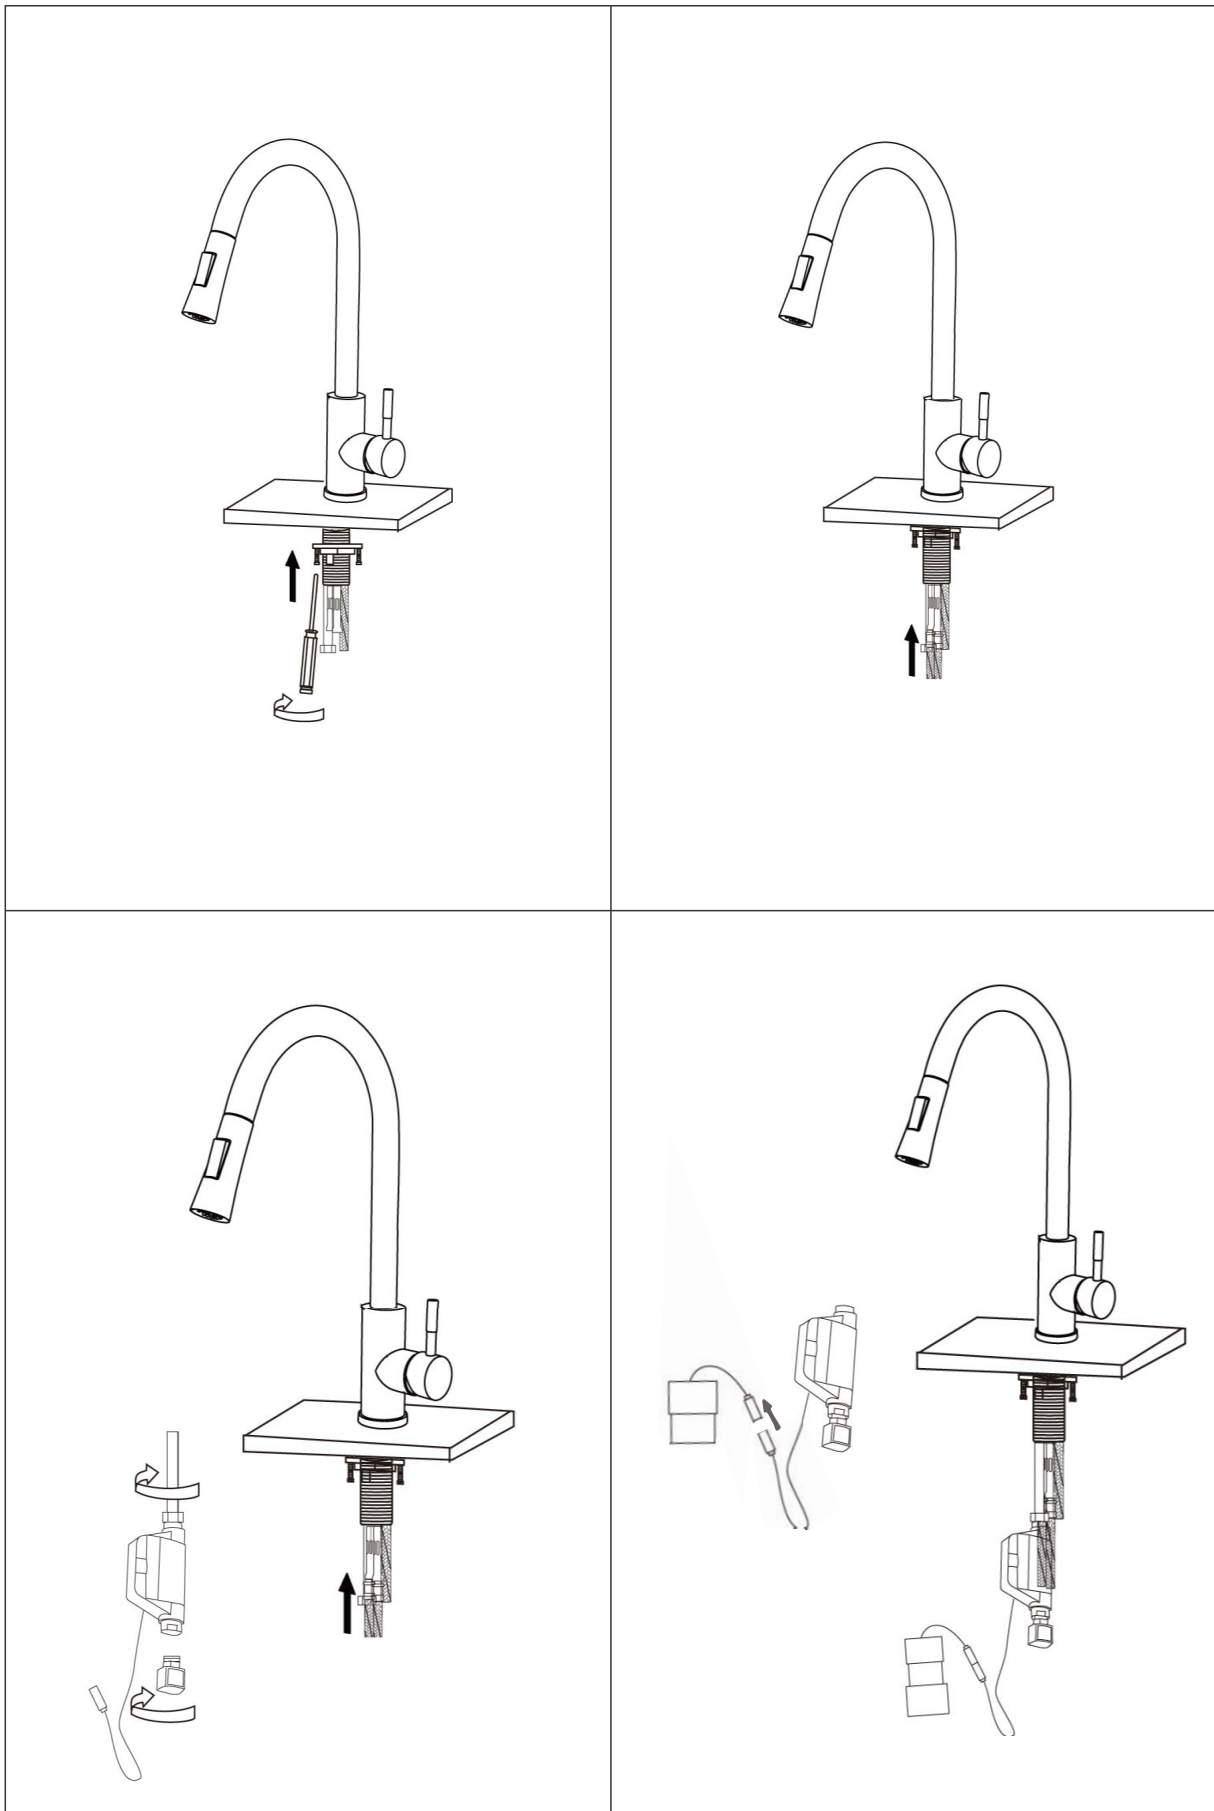

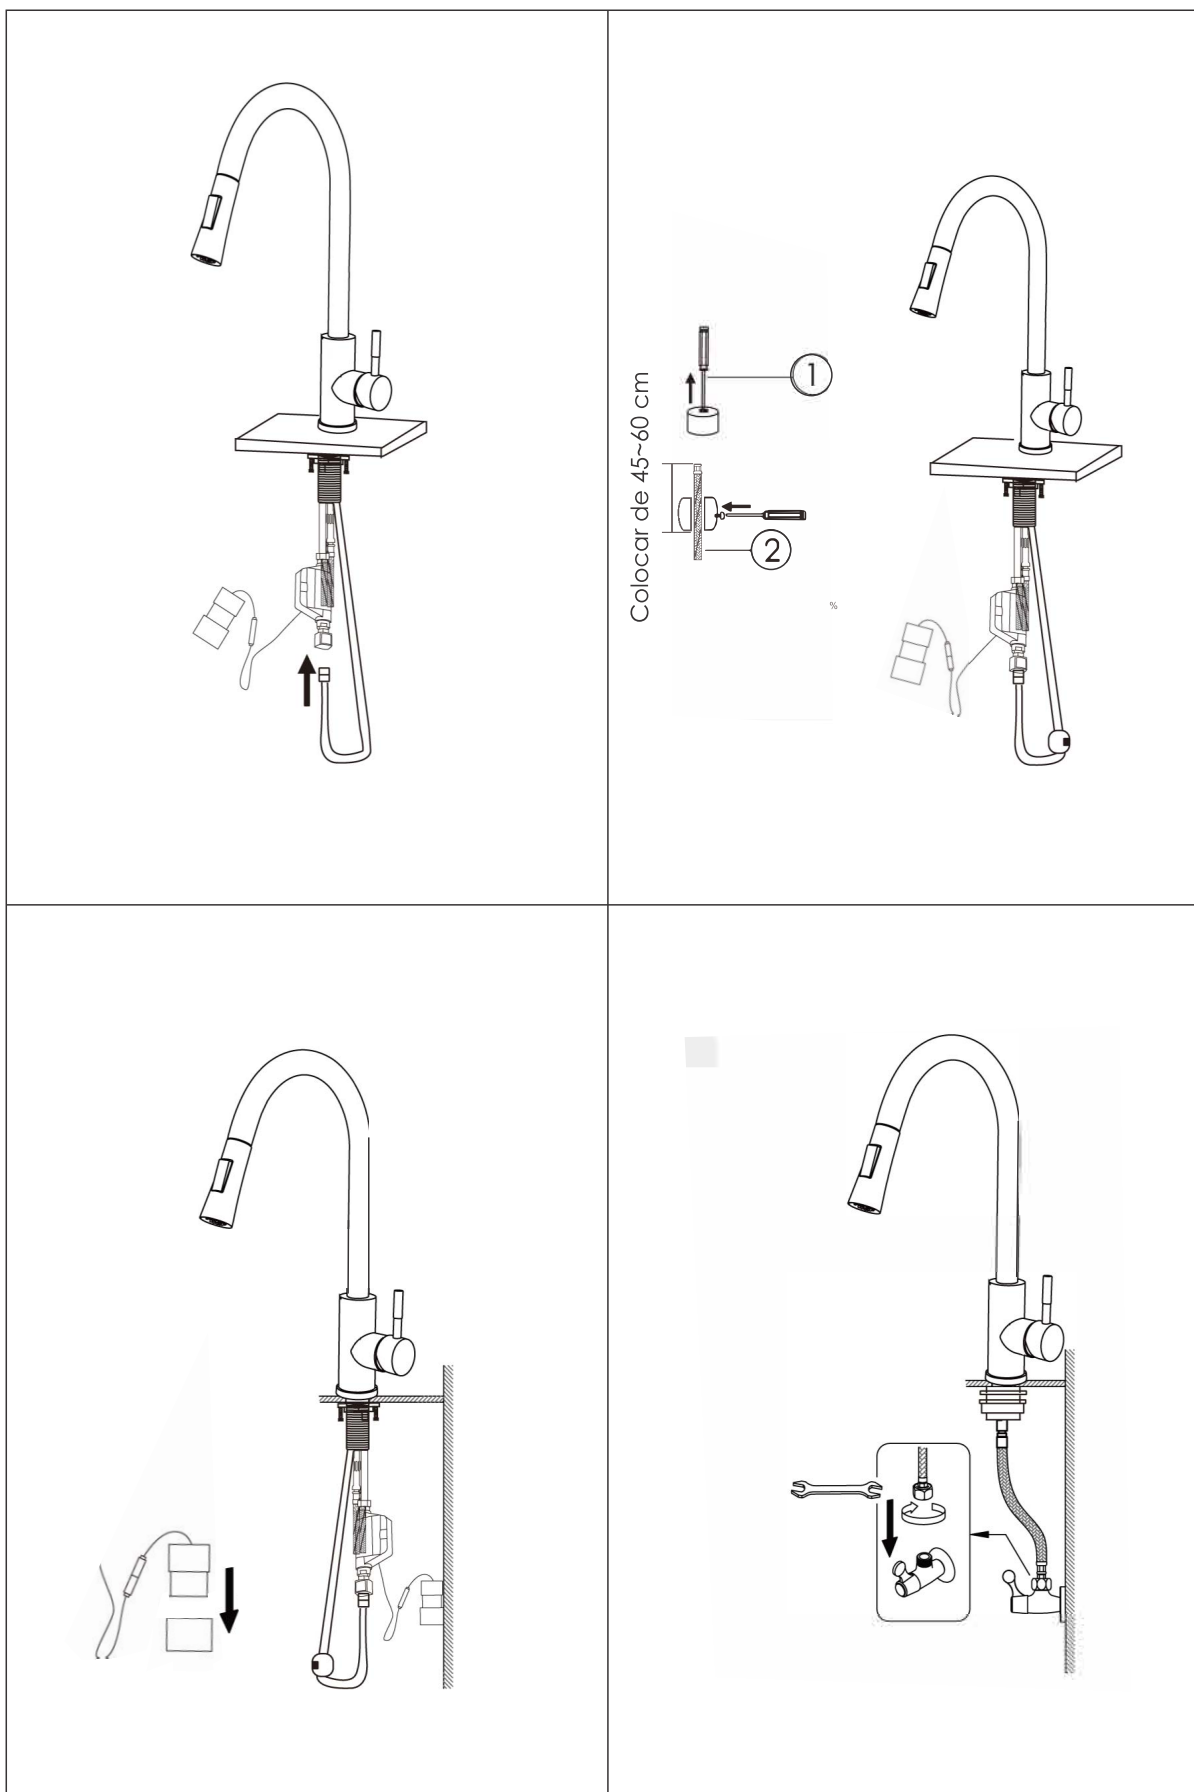

Condiciones de Instalación:

- Cuando abra el paquete, verifique las piezas de acuerdo a la lista estándar, comuníquese con el distribuidor si en la caja falta alguna pieza o si alguna de ellas esta en mal estado.
- La grifería fue probada por la fábrica, por favor no lo desarme
- Asegúrese de limpiar las impurezas, arena, oxido o lodo, en la manguera antes de la instalación, la tubería a la que se conecte la manguera este en estado optimo.
- Compruebe si hay fugas después del montaje
- La temperatura del agua no debe ser superior a 90 °C
- La presión de agua de instalación: 0.1Map < Presión de agua <1.0 Map.
- Cuando se aprieta la tuerca de conexión, no puede ser superior a 10 nm de torque.
- No doble demasiado la manguera y asegúrese de que no se deforme después de la instalación.

Limpieza y Mantenimiento

Para mantener el producto limpio y brillante, sigas las siguientes normas:

- Enjuague con agua limpia y seque solo con un paño suave.
- Si hay suciedad, limpiar con lavaplatos que no contengan químicos fuertes.
- No utilice detergentes fuertes para fregar, pulidor, papel de lija o raspador.
- No use detergente ácido en el detergente o jabón que contenga grano grueso

Garantía

Este producto viene con garantía (consulte con su vendedor para obtener detalles de la garantía), cuando se instala y se limpia como se indica en este manual.

La garantía no aplica para averías causadas por:

- Cuando su uso que no sea doméstico
- Negligencia intencionada
- Cualquier malfuncionamiento resultante de un uso incorrecto.
- Ajustes incorrectos de los controles
- Cualquier malfuncionamiento provocado por la mala calidad del agua
- Daños causados por objetos o sustancias extrañas
- Pérdida total del producto debido a la no disponibilidad de piezas
- Pérdida del producto o pérdida consecuente de cualquier pieza

Indique los cargos en los que no se han encontrado fallas en el producto.

NOTA

La garantía de los cartuchos y válvulas queda invalidada si los daños son causados por residuos transportados por el agua.

NOTA

Todos los productos deben instalarse de manera que proporcionen acceso para su reparación o reemplazo durante la vida útil del producto.

Tenemos una política de mejora continua y nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Conserve este documento para consultarlo en el futuro.

La garantía no cubre:

- El costo de reparación o reemplazo de dispositivos de alivio de presión, rociadores, mangueras, rieles elevadores y/o soporte de pared o cualquier otro accesorio instalado al mismo tiempo.

- El costo de mantenimiento de rutina, ajustes, revisión, modificaciones, pérdida o daño, avería, mal funcionamiento causado por corrosión, ruptura, incrustaciones en la tubería, escombros del sistema de incrustaciones de cal, salitre lodo o escarcha.