



Interruptor con Sensor de Apertura para Una Puerta
ILU.06.06



CE RoHS

- Descripción
- Interruptor de sensor de puerta IR, su conector de salida está conectado a tiras de luz de bajo voltaje.
 - La luz se vuelve gradualmente más brillante a medida que se abre la puerta y se vuelve gradualmente más oscura hasta que se apaga cuando se cierra la puerta.
 - Corriente de salida máxima de 5 A. Potencia de salida máxima de 60 W.
 - IC importado con calidad estable y gran rendimiento antiinterferencias, puede detectar material negro normalmente.
 - Ampliamente utilizado en el control de iluminación de armarios, guardarropas, vitrinas de vinos y otros gabinetes.


Parametros Tecnicos

Modo de control	Control Separado
Voltaje de entrada/salida	12-24 V CC
Cable de alimentación	1,5 metros
Cargar la energía del LED	12 V 60 W/24 V ≤ 60 W
Tamaño del sensor	12 mm* 8 mm
Tamaño de perforación para montaje empotrado	8mm
Tamaño del soporte para montaje en superficie	25 mm x 14 mm x 11 mm

Distancia de detección	0-8 cm
Función	Control de encendido y apagado de la luz de apertura y cerrado de la puerta.

Certificación	CE, RoHS

Dimensiones

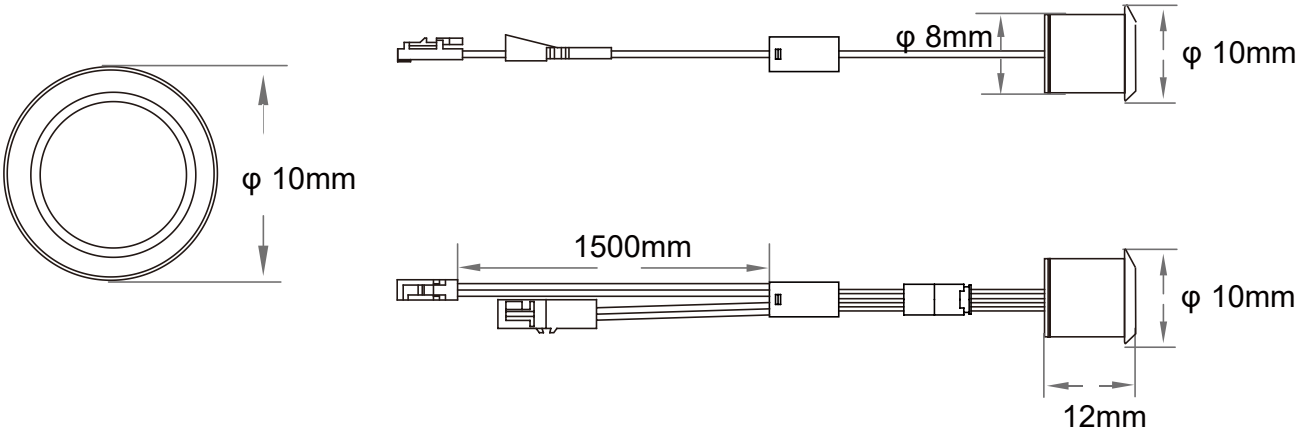

Instalación

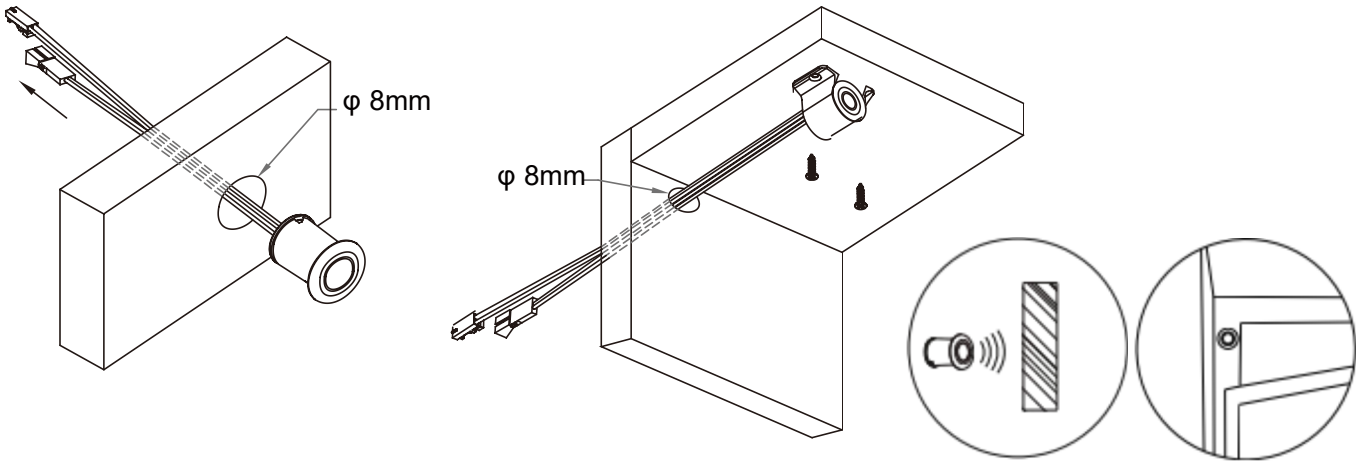


Diagrama de Cableado

