
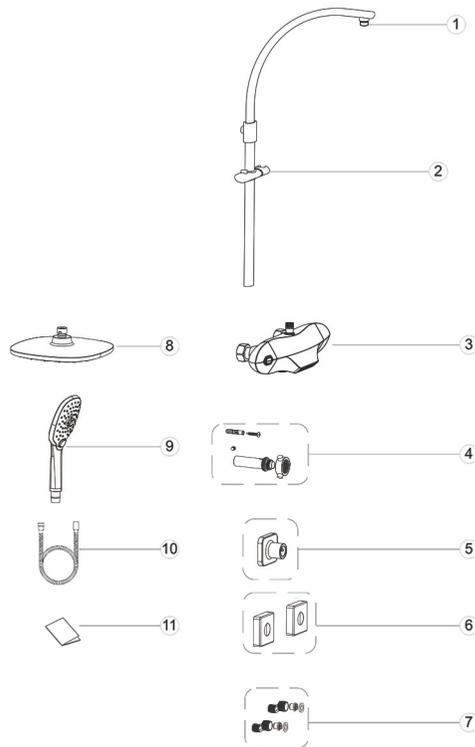




## Aviso de instalación

1. Consulte la lista de accesorios a continuación y póngase en contacto con nuestro distribuidor en caso de disconformidad.
2. Verifique si el tamaño de instalación del grifo comprado coincide con el tamaño de instalación real.
3. Todas las partes del grifo han sido probadas y ajustadas por la fábrica. Por favor, no desmonte ni monte usted mismo, para no afectar el rendimiento de uso.
4. Nota: La posición de agua fría y caliente se deja para agua caliente y la de noche para agua fría.
5. Antes de instalar el grifo, asegúrese de limpiar el lodo en la tubería de agua para evitar afectar el flujo normal.
6. No utilice agua caliente a más de 90 °C durante mucho tiempo.
7. Presión de agua aplicable: 0.05Mpa-0.75Mpa.

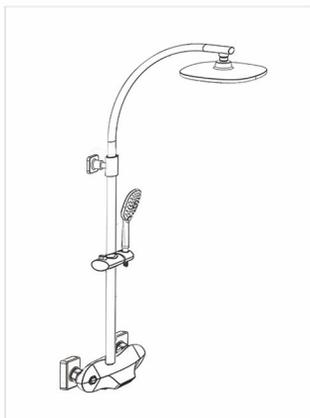


### Part list

No	Nombre	Cant
1	Manguera de Ducha	1
2	Soporte para ducha de mano	1
3	Conjunto de cuerpo	1
4	Conjunto de fijación Superior	1 juego
5	Cubierta decorativa Superior	1
6	Tapá decorativa inferior	1
7	Junta Excéntrica	1 juego
8	Cabeza de Ducha	1
9	Ducha de mano	1
10	Manguera de ducha	2
11	Manual de Instalación	1



### Dimensiones

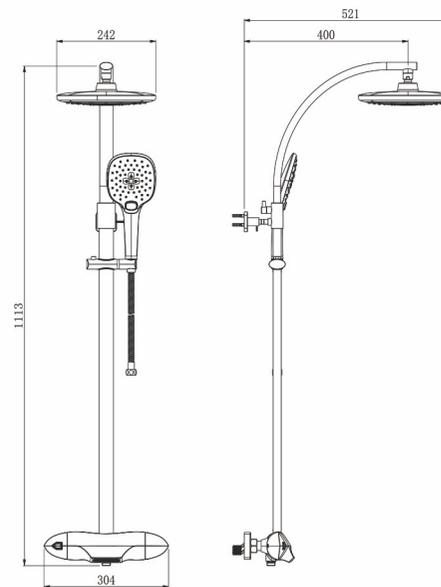


### Instrucciones

1. Abra el suministro de agua y pruebe si hay fugas en cada conexión.


2. (siga la imagen 1) En este estado, la temperatura del agua es de 38 °C. Al girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, la temperatura aumenta. Al girar en el sentido de las agujas del reloj, la temperatura disminuye.

3. (siga la imagen 2) En esta condición, el agua está cerca. Al girar en el sentido de las agujas del reloj, el primer paso es el, suministrar agua a la ducha de mano En el sentido de las agujas del reloj, el segundo paso es suministrar agua al caño de la bañera. Al girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, el primer paso es suministrar agua a la ducha mural. Al girar en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el primer paso, se suministra agua a la ducha de techo.

4. Suelta el conector de la manguera de ducha, la distancia superior e inferior de la manguera es ajustable sobre 320 mm.

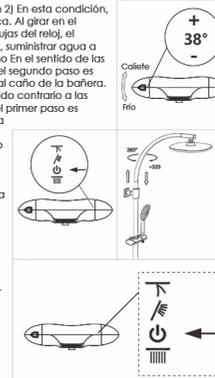

### Instalación

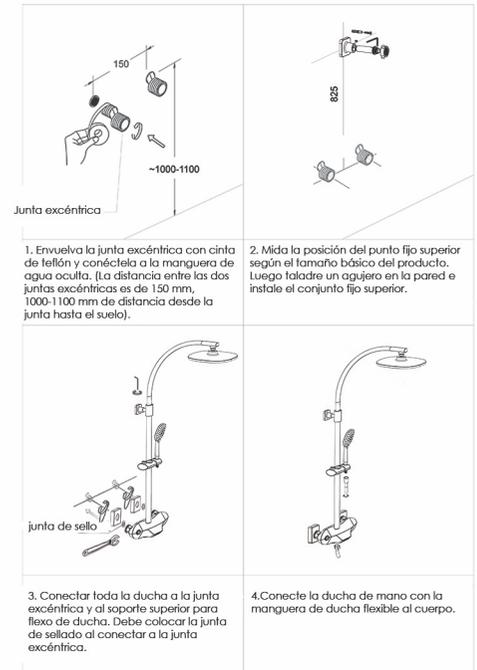

1. Envuelva la junta excéntrica con cinta de Sellón y conéctela a la manguera de agua oculta. (La distancia entre las dos juntas excéntricas es de 150 mm, 1000-1100 mm de distancia desde la junta hasta el suelo).

2. Mida la posición del punto fijo superior según el tamaño básico del producto. Luego taladre un agujero en la pared e instale el conjunto fijo superior.

3. Conectar toda la ducha a la junta excéntrica y al soporte superior para flexo de ducha. Debe colocar la junta de sellado al conectar a la junta excéntrica.

4. Conecte la ducha de mano con la manguera de ducha flexible al cuerpo.

### Mantenimiento

1. A menudo, limpie la superficie del grifo con un paño de algodón suave con agua jabonosa neutra. (Nota: no limpiar con materiales corrosivos o ácidos)