

Bari



Destornillador



Pinzas



Lintas



Llave Ajustable



Teflon




Llave Allen


Atención:

Para una fácil instalación, necesitará:

1. Leer completamente todas las instrucciones de instalación antes de comenzar.
2. Leer toda la información de advertencia, atención y mantenimiento.
3. Adquirir las líneas de suministro adecuadas.

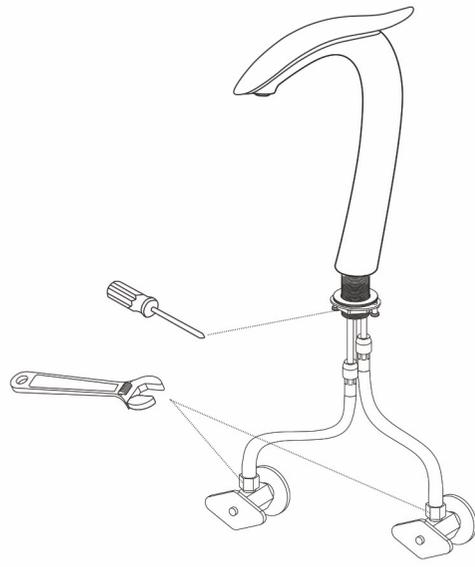


1

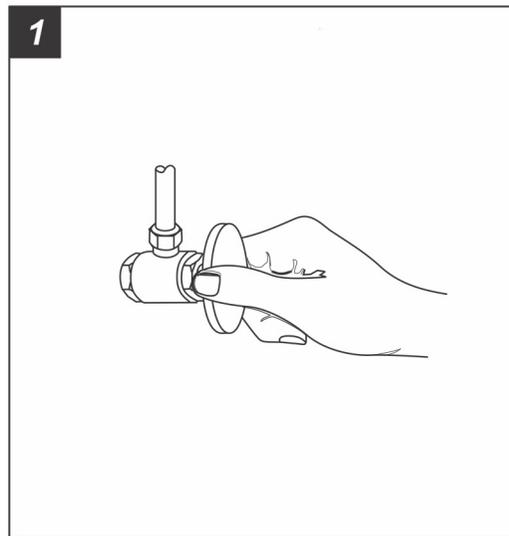

Limpie toda la suciedad de las salidas de las válvulas. Cerrar el suministro de agua. Este generalmente se encuentra cerca del medidor de agua. Si está reemplazando un grifo existente, retire el grifo y limpie bien la superficie del fregadero.

2

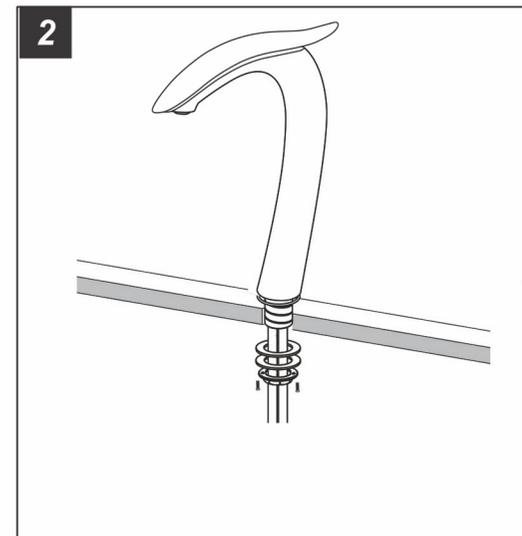

Asegúrese de que el O-Ring esté colocado en la parte inferior de la base. Instale el grifo a través del orificio del fregadero. Desde la parte inferior del fregadero, coloque las juntas y la tuerca de montaje.

-01-


www.herrajesbari.com

-02-

-03-

-04-

3

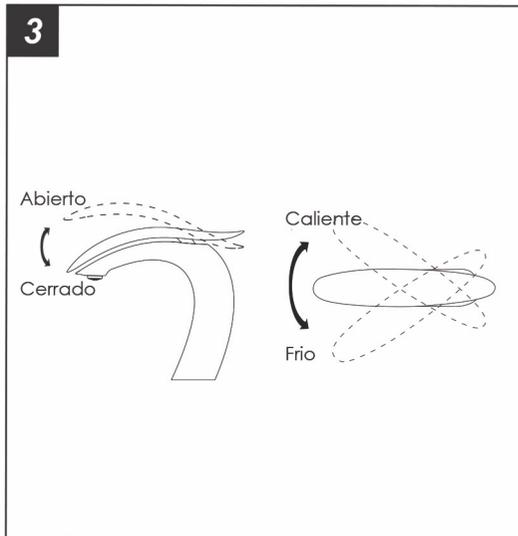


Advertencia: Las válvulas de Arresto no están incluidas, debe comprarlas.

Levante la manija hacia arriba, el cartucho se activará permitiendo que fluya el agua.


Step 2 Checking and testing

1

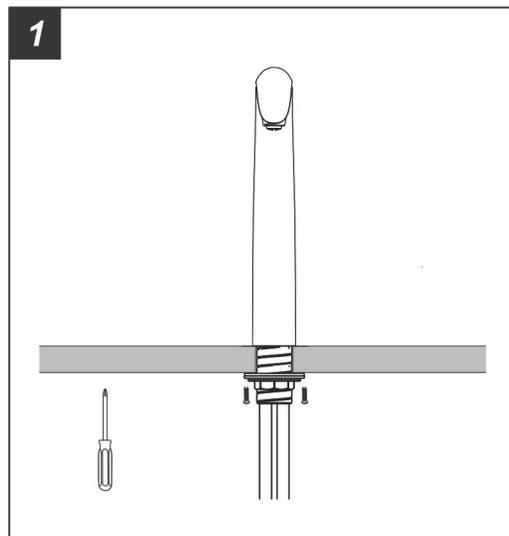

Coloque el grifo en el fregadero correctamente y apriete los dos tornillos de la tuerca hasta que el grifo esté firmemente conectado al fregadero.

2

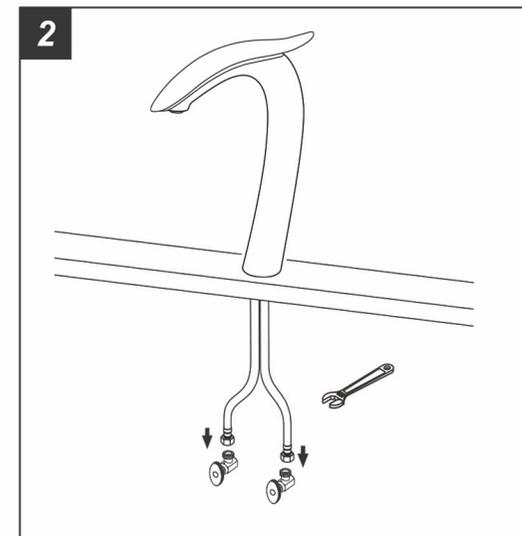

Conecte la manguera flexible de agua fría y caliente a las llaves de arresto.

-05-

www.herrajesbari.com

-06-

-07-

www.herrajesbari.com

-08-