

Bari

Sistema corredizo para puerta colgante de vidrio Redondo

CLO.04.02

Instrucciones de instalación y accesorios



1. Carga máxima de peso del cuarto de baño: 60 KG.
2. La longitud máxima de instalación de 180 ° es de 1,8 m; Máximo de puerta de doble apertura de 90° la longitud de instalación es de 1,0 m.
3. No hay perforaciones en los rieles de guía solicitados por los usuarios. Se harán agujeros durante la instalación.
4. Los accesorios solo son adecuados para sujetar vidrio de 8-10 mm.
5. Al perforar agujeros en el vidrio, hágalo estrictamente de acuerdo con las dimensiones en el diagrama de instalación.
6. Cada modelo se puede instalar con apertura simple de 180°.

Un set incluye:



Rueda 55mm x 2



Abrazadera de tubo x 2



clavo anti salto x 2



Manguito de tubo x 2



Posicionador x 2



Posicionador x 2

Orden de instalación:

- 1) El posicionador se conecta con el riel guía y luego se fija.
- 2) Conecte el manguito de tubería al riel guía y luego fíjelo.
- 3) El clavo inferior del manguito del tubo se conecta a la pared y luego se fija.
- 4) El manguito del riel guía se conecta al clavo inferior y luego se fija.
- 5) Instale la abrazadera de tubería y el vidrio fijo para conectar con el riel guía y luego arreglalo.
- 6) Conecte el tope giratorio al suelo y luego fíjelo
- 7) La rueda excéntrica se conecta con el vidrio móvil y luego se fija.
- 8) Instale clavos antisalto después de conectar la rueda excéntrica al riel guía.
- 9) Ajuste la posición de todos los productos para garantizar el movimiento suave del vidrio, y luego apriete el tornillo para sujetar el vidrio.
- 10) Instálelo de acuerdo con el proceso de instalación correcto y utilícelo dentro del rango normal, y el hardware no debe estar en contacto con sustancias ácidas.

Plano de Instación

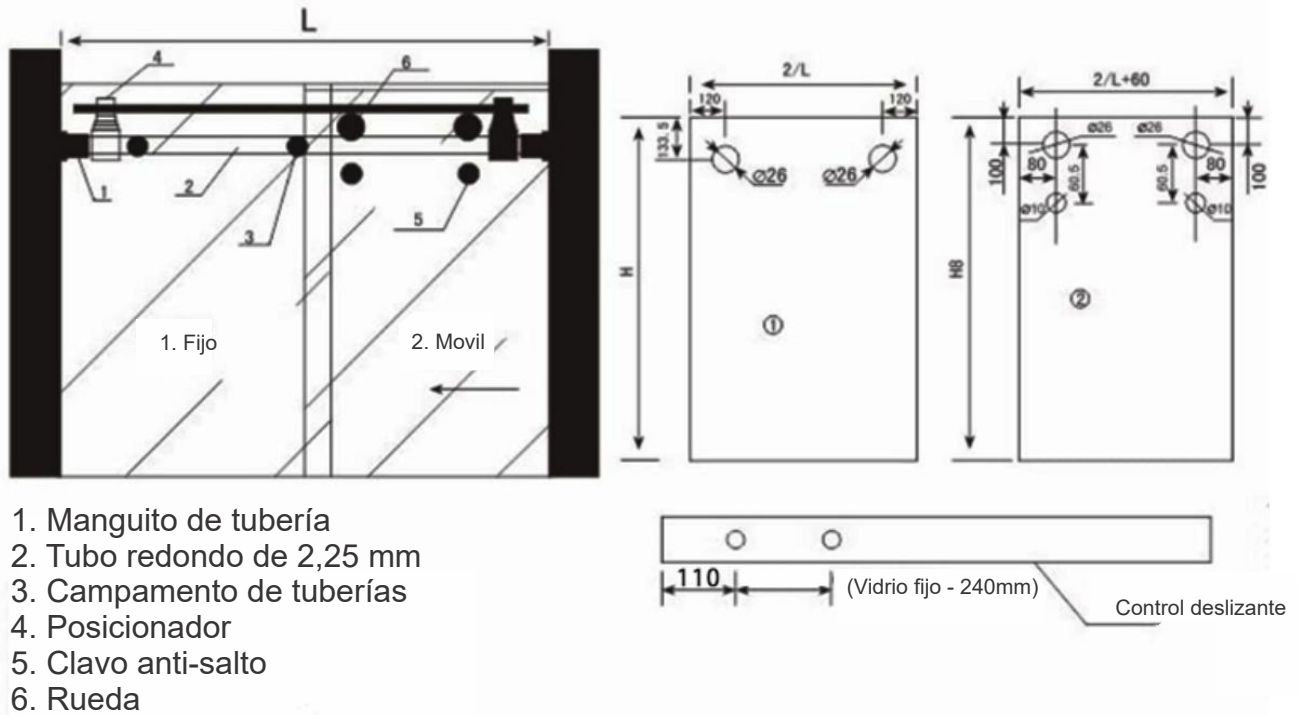


Diagrama de instalación seccional

Tubo redondo de 25 mm con abrazadera de tubo

