



Despensa de Torre Extraible

Manual de Fijación



Elija el gabinete adecuado según los productos (como la tabla)

Medidas de artículo y armario.			
"D" Profundidad de gabinete interior	"W" El ancho del gabinete exterior	"H" Altura de gabinete interior	"B" Mínimo dentro del gabinete
550	400	1850~2200	365
550	400	1700~2000	365
550	400	1400~1700	365
550	400	1150~1350	365

Listado de piezas:
A. Corredera superior
B. Corredera inferior
C. Marco principal
D. Barra en T
E. Estabilizador de silla de montar
F. Gancho
G. Cesta

Listado de montaje del tornillo



1. Tornillo para madera de cabeza cónica ST4*14 28PCS:
Uso de 8PCS para fijar el corredor superior en la parte superior del tablero del gabinete.
Uso de 8PCS para fijar el corredor inferior en el tablero inferior del gabinete.
Uso de 12 PCS para fijar la barra en T al tablero de la puerta.
2. 6PCS M6 * 15 para conectar y ajustar la discreción del tablero de la puerta.
3. 2 uds M8 * 20 uso para ajustar en la puerta
4. 2 uds M6 * 10 uso para ajustar el marco principal
5. 8 pcs usan el estabilizador con respaldo de silla de montar

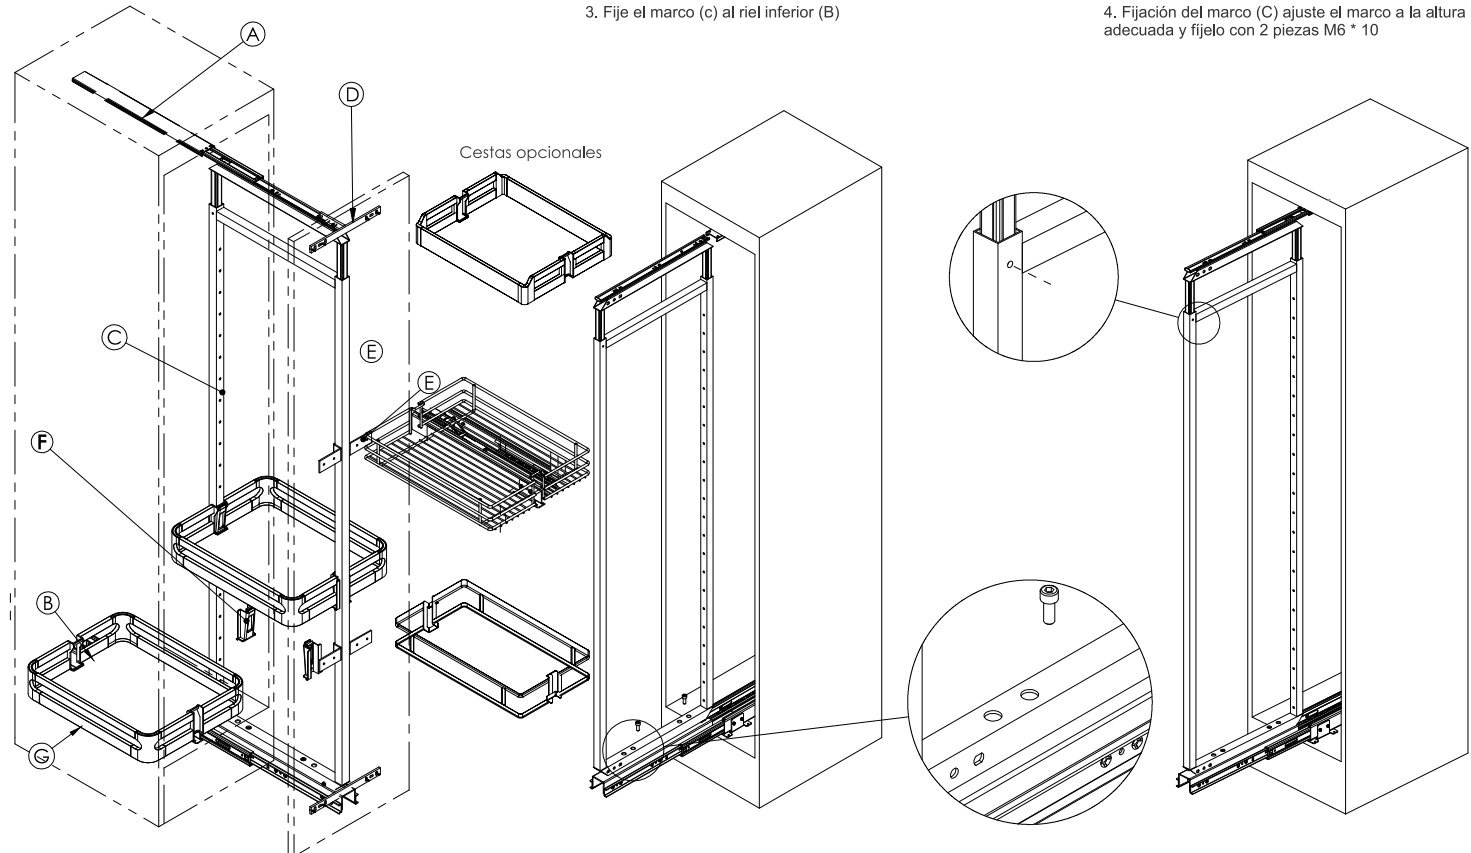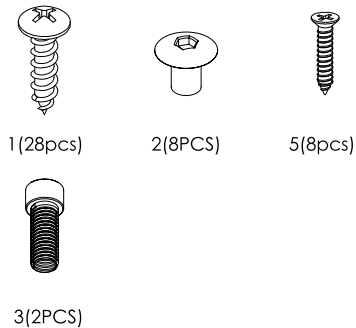

Pasos de fijación

1. Fije el corredor inferior usando la bandeja ST4 * 14 cabeza de tornillo de madera 8PCS para arreglar

2. Fije la corredera usando la bandeja ST4 * 14 con los tornillos de cabeza para madera

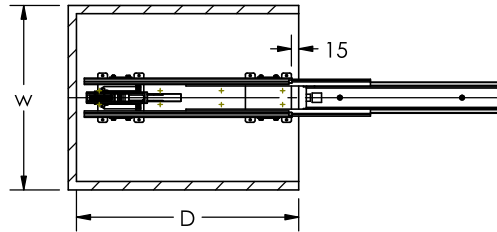


3. Fije el marco (c) al riel inferior (B)


4. Fijación del marco (C) ajuste el marco a la altura adecuada y fíjelo con 2 piezas M6 * 10

5. Fijación de la barra en T con tornillo para madera de cabeza cónica ST4*14 12 piezas de fijación, como se muestra en el dibujo.


5. Fije la barra en T con tornillo para madera de cabeza cónica ST4*14

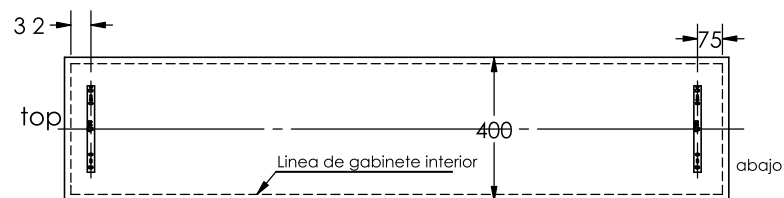

6. Fijación del estabilizador con respaldo de silla de montar (E) a la puerta mediante (5) tornillos de cabeza hundida ST4*14, como se muestra en el dibujo.

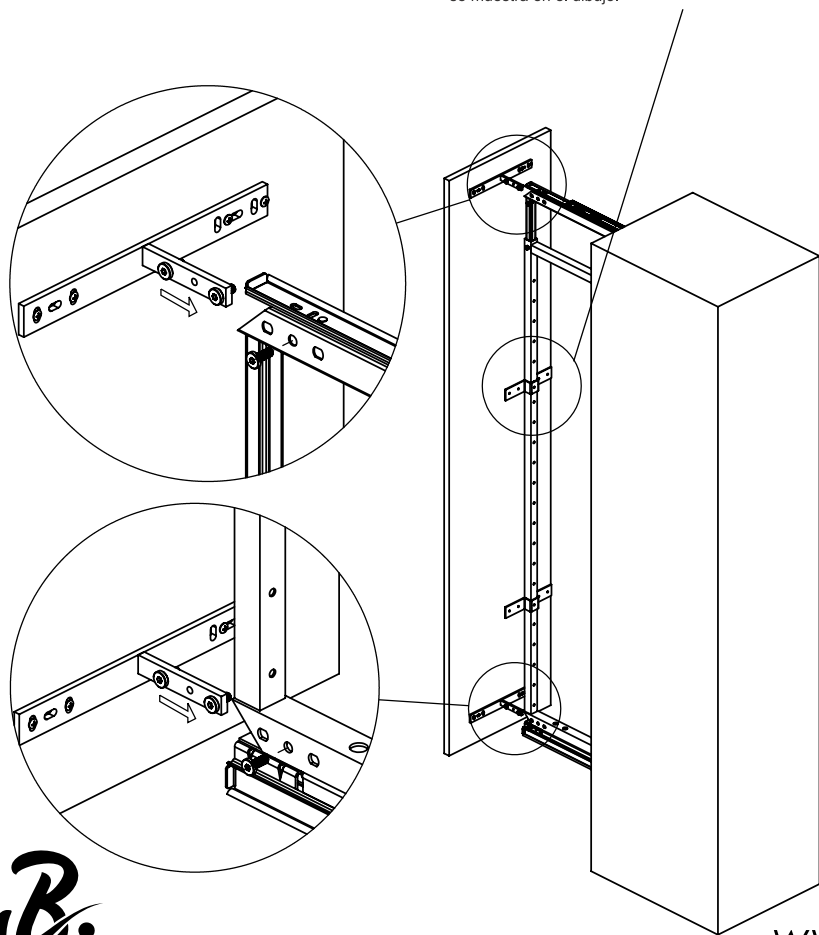

7. Ajuste la puerta ajustando el tornillo, como se muestra en el dibujo.

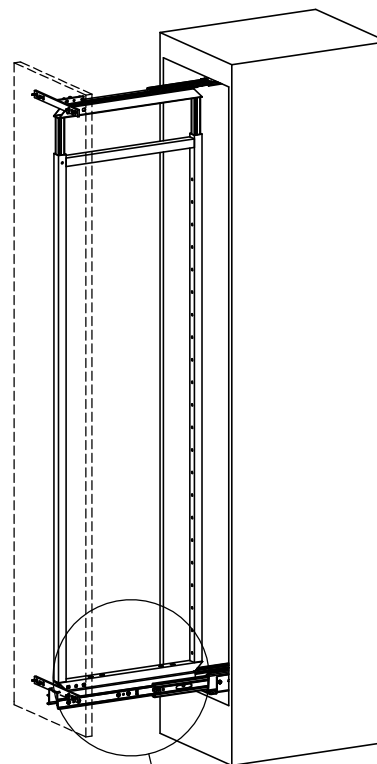

8. Coloque el gancho (F) en el orificio del costado del marco, luego fije la canasta (G), termine todo el trabajo

