



Bari


MANGUERA DE AGUA/AIRE RETRACTIL MANUAL DE INSTRUCCIONES

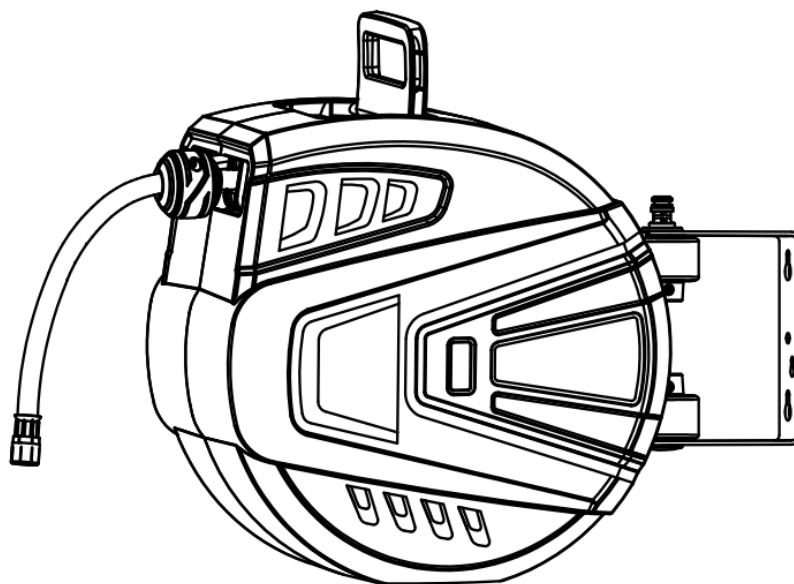


¡NOTA! Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta y siga todas las instrucciones proporcionadas. Guarde las instrucciones para futuras consultas.

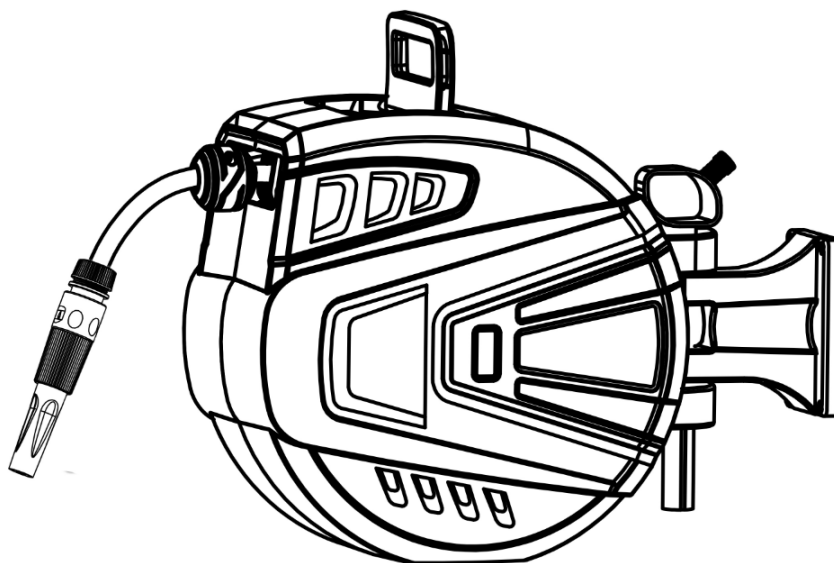


www.herrajesbari.com

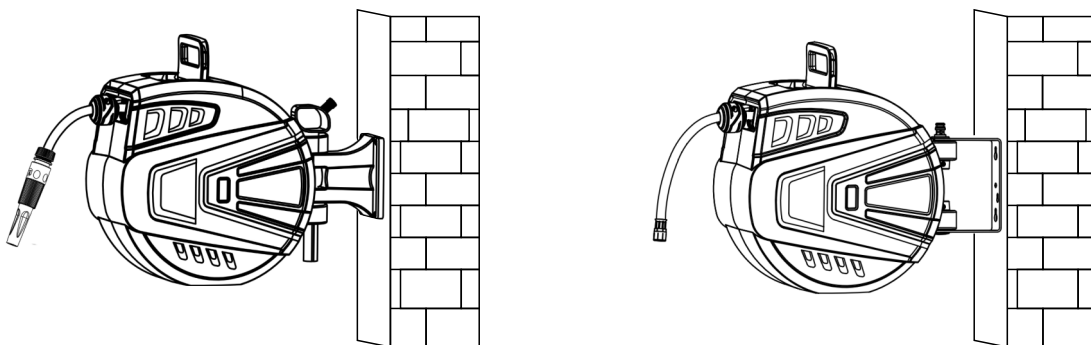

Fije el soporte metálico a la pared o al techo con tornillos.

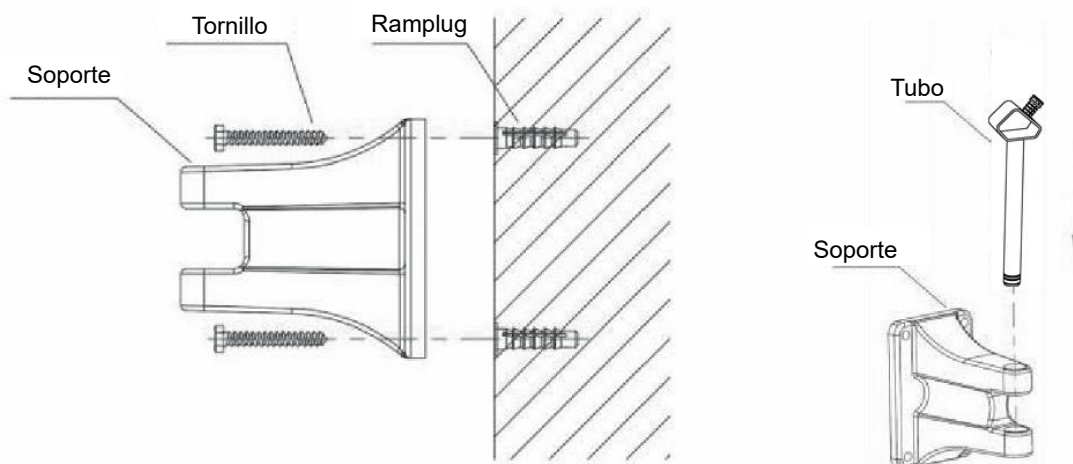


Perfore 4 orificios M8 para que coincidan con los orificios ubicados en el soporte de montaje. Conecte el carrete de manguera al soporte de montaje con el pasador pivotante.

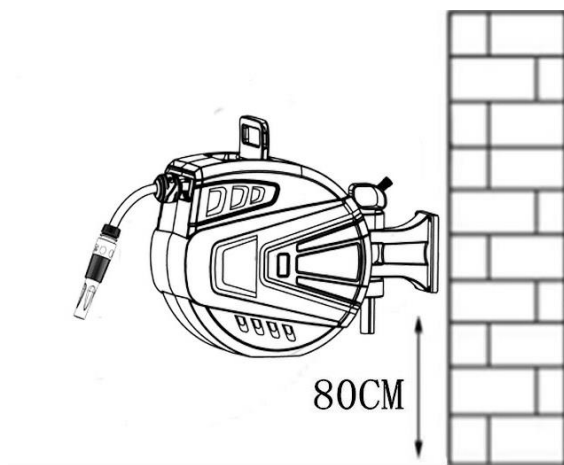

Se recomienda instalar el soporte de montaje a 0,8 metros del soporte de montaje hasta el suelo.

1. No tire de la manguera cuando haya alcanzado su longitud máxima (la marca amarilla en la manguera indica el final).

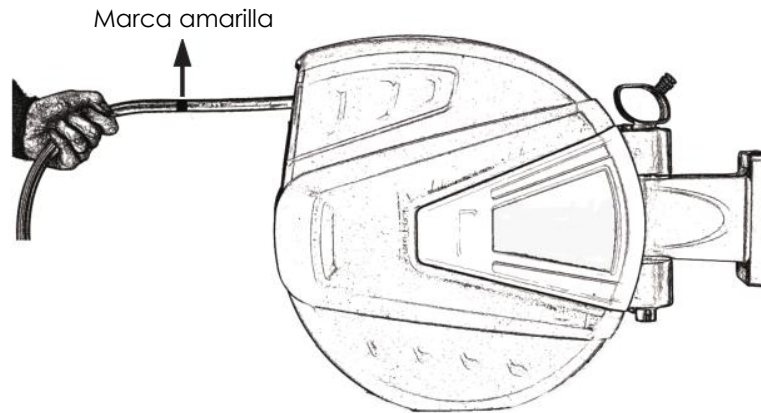

2. Sujete la boquilla cuando la manguera se retraiga hasta que termine.

Indicaciones de Uso

1. Tire de la manguera. Tiene 2 o 3 posiciones de bloqueo cada metro.
2. No tire de la manguera cuando haya terminado.
3. Sujete la boquilla cuando la manguera se esté retrayendo hasta que termine.

Solución de problemas:
La falla más común es: la manguera no se puede retraer automáticamente después de extender completamente la manguera.

La razón puede ser que: el extremo de la manguera está bloqueado porque el mecanismo de tope en cualquier lugar permanece en el punto de bloqueo y no hay manguera adicional para sacarla para liberarla. Hay dos formas de resolver esto:

Sujete la manguera en la marca de advertencia amarilla y tire con un movimiento brusco hasta que la manguera se retraiga.

Coloque el artículo con el lado derecho hacia abajo y tire de la manguera hasta que se retraiga.

CÓDIGO	LONGITUD DE MANGUERA	MATERIAL	PRESIÓN DE TRABAJO	TEMPERATURA	MATERIAL CARCASA EXTERIOR	TAMAÑO DE ENTRADA
HER.04.01	20M+ 2M	PVC	8Bar/24 Bar	-5°C-45°C	PP	3/4"
HER.04.02	30M+ 2M	PVC	8Bar/24 Bar	-5°C-45°C	PP	3/4"
HER.04.03	20M+ 2M	PVC	13Bar/24 Bar	-5°C-45°C	PP	1/4"