



Cerradura Inteligente para Hotel TTLock Negra

CER.13.01/02

1. Preparación antes de iniciar sesión

Aplicacion para PC: <https://hotel.sciener.com/>

Aplicación Móvil:



Aplicación de Administrador de Hotel



Aplicación de Invitado

2. Inicio de sesión en la computadora del hotel:

- Cambie el Idioma de Ingles a español
- Ingrese su cuenta y contraseña, y luego haga clic en Iniciar sesión.
- Una cuenta solo para un hotel.
La contraseña debe tener de 8 a 12 dígitos y debe contener al menos 2 tipos de números/letras/símbolos.

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Language dropdown: English
- Hotel logo: Hotel
- Account input field
- Password input field
- Remember password checkbox (checked)
- Login button
- Forgot password link
- Create Hotel link
- QR code icon

3. Crear hotel

3.1 Haga clic en el botón Crear hotel para acceder a la siguiente página.

3.2 Introduzca la información básica según sea necesario (Código de proveedor de bloqueo: **79405862**, **no lo comparta**)

3.3 Haga clic en Siguiete para inicializar la configuración, donde puede establecer la hora de salida, la moneda, etc.

The screenshot shows a 'Create Hotel' window with two steps: 'Information' (active) and 'Settings'. The 'Information' step contains the following fields:

- * Hotel Name:** Text input field with placeholder 'Please enter here'.
- * Hotel Address:** Text input field with placeholder 'Please enter here'.
- * Lock supplier Code:** Text input field with placeholder 'Contact your supplier to obtain this code'.
- * Admin Name:** Text input field with placeholder 'Please enter here'.
- * Account type:** Radio buttons for 'Email' (selected) and 'Phone number'.
- * Admin Account:** Text input field with placeholder 'Please enter here'.
- * Verification code:** Text input field with placeholder 'Please enter here' and a 'Get Code' button.
- * Password:** Text input field with placeholder 'Please enter here'.
- * Confirm Password:** Text input field with placeholder 'Please enter here'.

A blue 'Next' button is located at the bottom right of the form.

4. Después de completar la creación, entre en el banco de trabajo

Como se muestra a continuación, agregue el edificio, el piso y la habitación


Nota: Aquí puede agregar, eliminar y editar

The screenshot shows a hotel management dashboard with the following components:

- Navigation:** Hotel, Staff, Guests, Access, Devices, Settings.
- Console:** Search bar with a refresh icon.
- Building:** List with 'hyh' and '云辉' (selected).
- Floor:** List with 'All', '1樓', '2樓', and '301' (selected).
- Room Configuration:** A blue box labeled '301' with a search icon and a '+ Create Room' button.
- Search by name:** Input field for 'Room number' with a search icon.
- Filter:** Buttons for 'All (11)', 'Occupied (1)', 'Unoccupied(10)', and 'Cleaning Required (0)'. The 'Occupied (1)' filter is selected.
- Encoding Card:** Buttons for 'View Card', 'Cancel Card', and 'Renew Card'.
- Status Bar:** Occupancy(today): 9,09% hyh (Current user: Bella)

5. Registro de entrada

5.1 Una vez configurado, puede registrar la entrada del huésped, como se muestra a continuación. Antes del registro de entrada o salida, debe agregar la cerradura

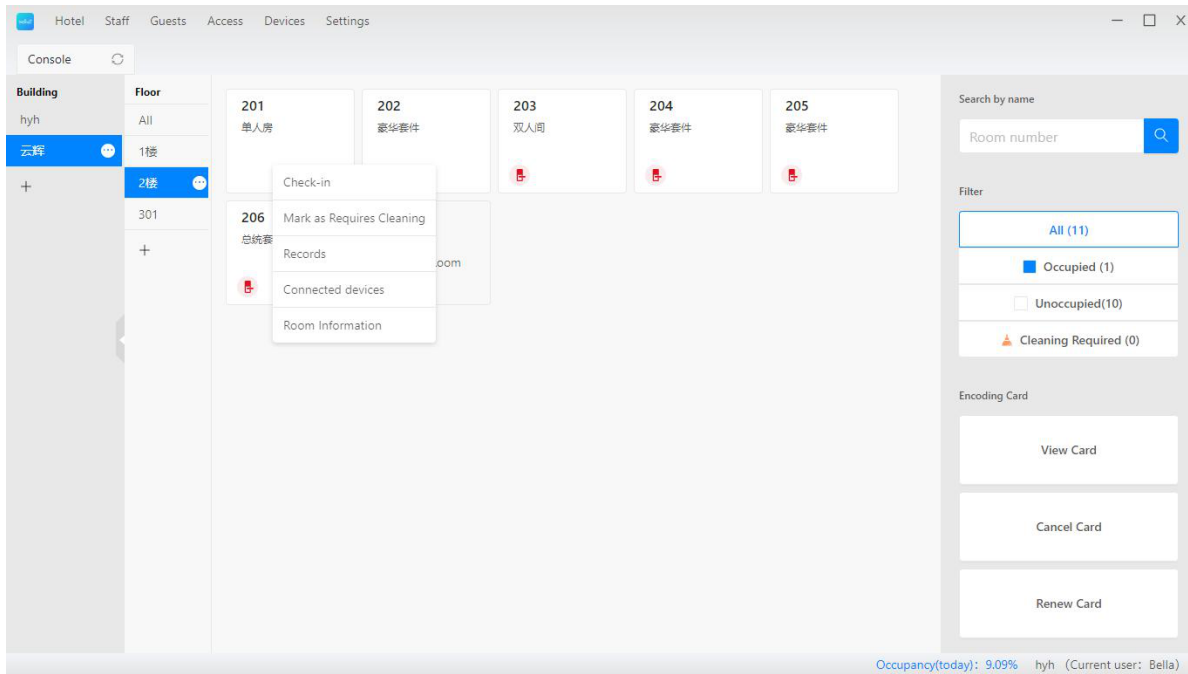


Puedes proporcionar 3 métodos de desbloqueo para los invitados (tarjeta, contraseña, aplicación para invitados)

The screenshot shows a 'Check-in' form with the following fields and options:

- Room Selection:** '云辉-2楼-201' (Yunhui-2nd Floor-201), '单人房' (Single Room), and '¥100'.
- * Name:** A text input field with the placeholder 'Please enter here'.
- Contact:** Radio buttons for 'Email' (selected) and 'Phone number'. Below is a text input field with the placeholder 'Please enter here'.
- * Time of check-in/check-out:** Two date-time pickers showing '2021.09.13 11:16' and '2021.09.14 12:00'.
- * Unlock method:** Radio buttons for 'Card' (selected), 'Guest APP', and 'Passcode'. Next to 'Card' is a text input field containing the number '1'.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Add Room', 'Cancel', and 'Next'.

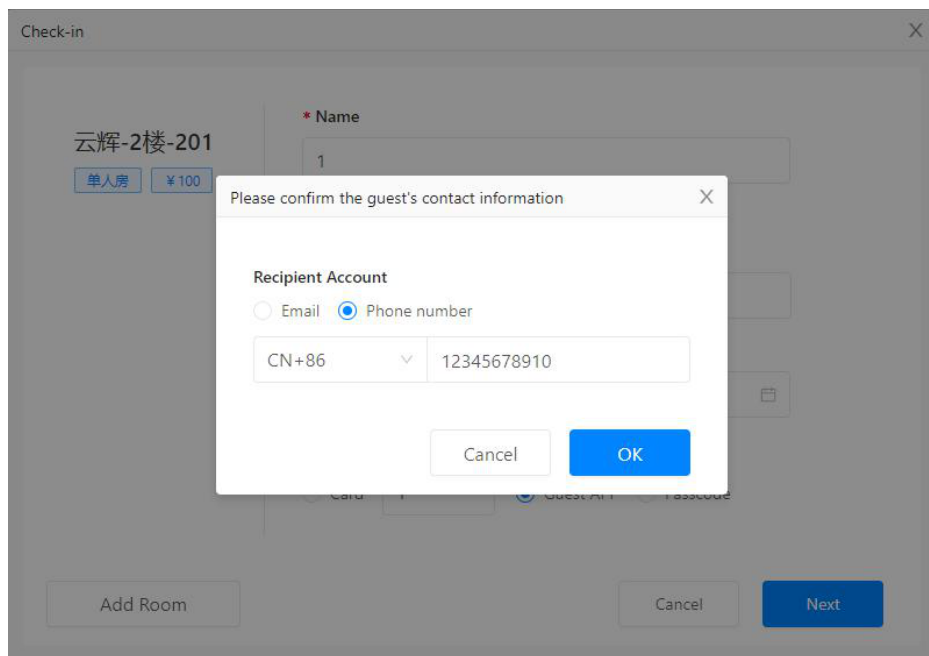


6. Método de desbloqueo de la puerta (huéspedes)

6.1 Tarjeta

La tarjeta debe estar encriptada por el fabricante

emisión de la tarjeta maestra - haciendo clic en el empleado - emisión del método de desbloqueo - personalizado. Use el codificador de tarjetas para agregar la tarjeta.

Si necesita otro método de desbloqueo, puede hacer clic en la habitación y agregar un código de acceso o bluetooth.

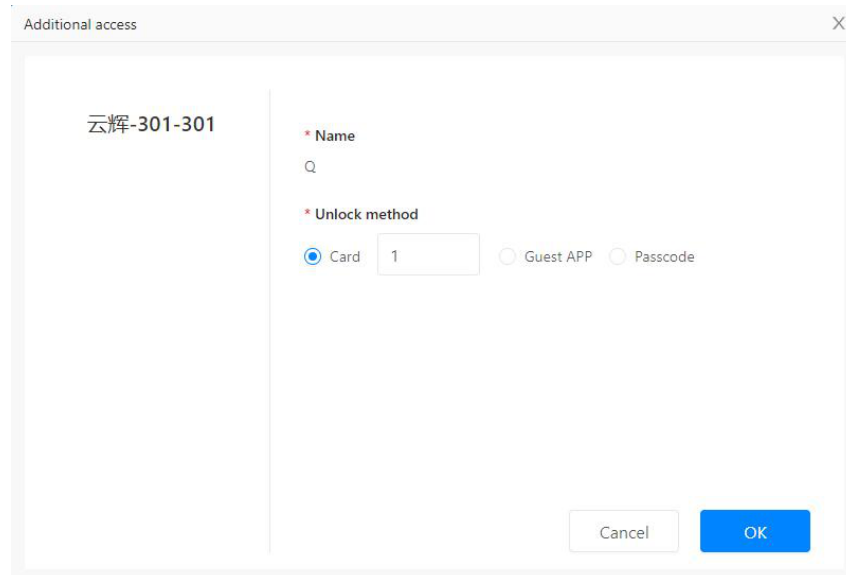

6.2 Clave Bluetooth

Cuando el huésped se registre, el método de desbloqueo, haga clic en el Bluetooth, está bien. El huésped debe descargar una aplicación TT Lock para invitados e iniciar sesión para abrir la puerta.



Si necesita más métodos, puede hacer clic en la habitación y agregar una contraseña o tarjeta.

6.3 Contraseña

Cuando el huésped se registre, el método de desbloqueo, haga clic en la contraseña, se enviará por mensaje de texto o correo electrónico. Si necesita más métodos de desbloqueo, puede hacer clic en la habitación y agregar una tarjeta o una contraseña

7. Personal de usuarios

Puede agregar y administrar empleados. Puede proporcionar el método de desbloqueo con tarjeta o contraseña después de agregar al empleado. La tarjeta se puede configurar como una tarjeta personalizada, una tarjeta maestra o una tarjeta de escalera, y si tiene función de desbloqueo.

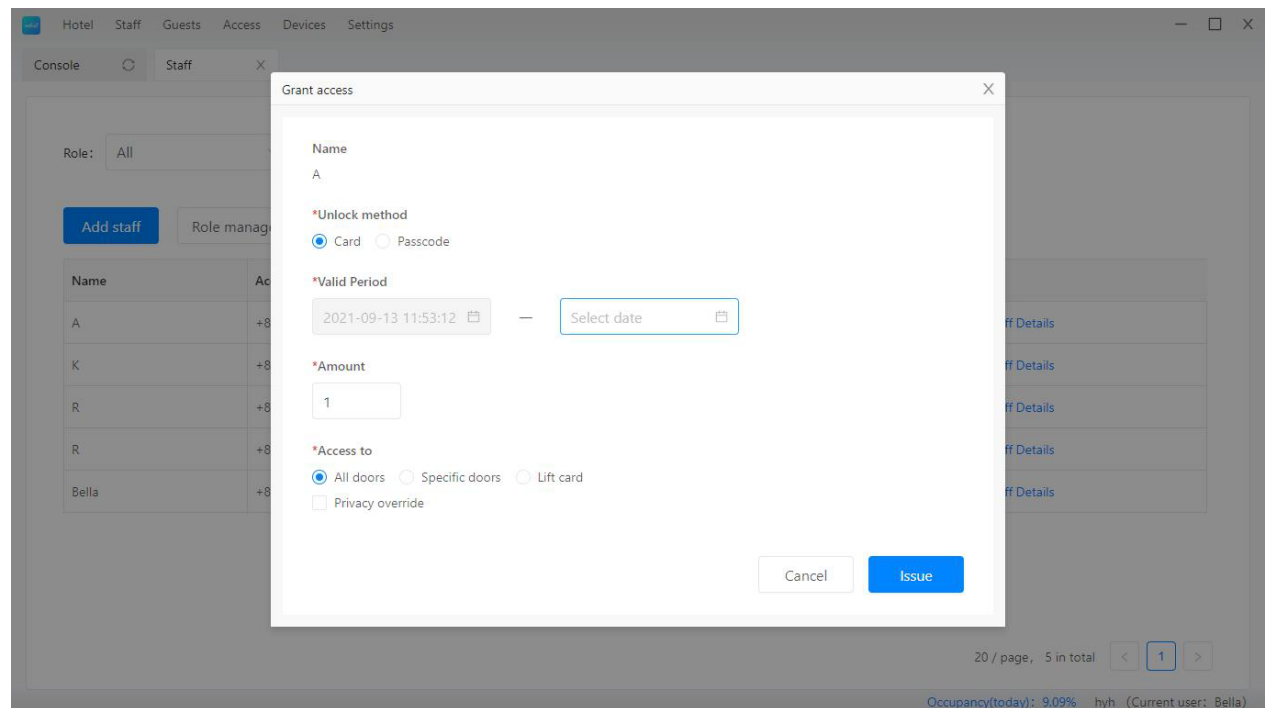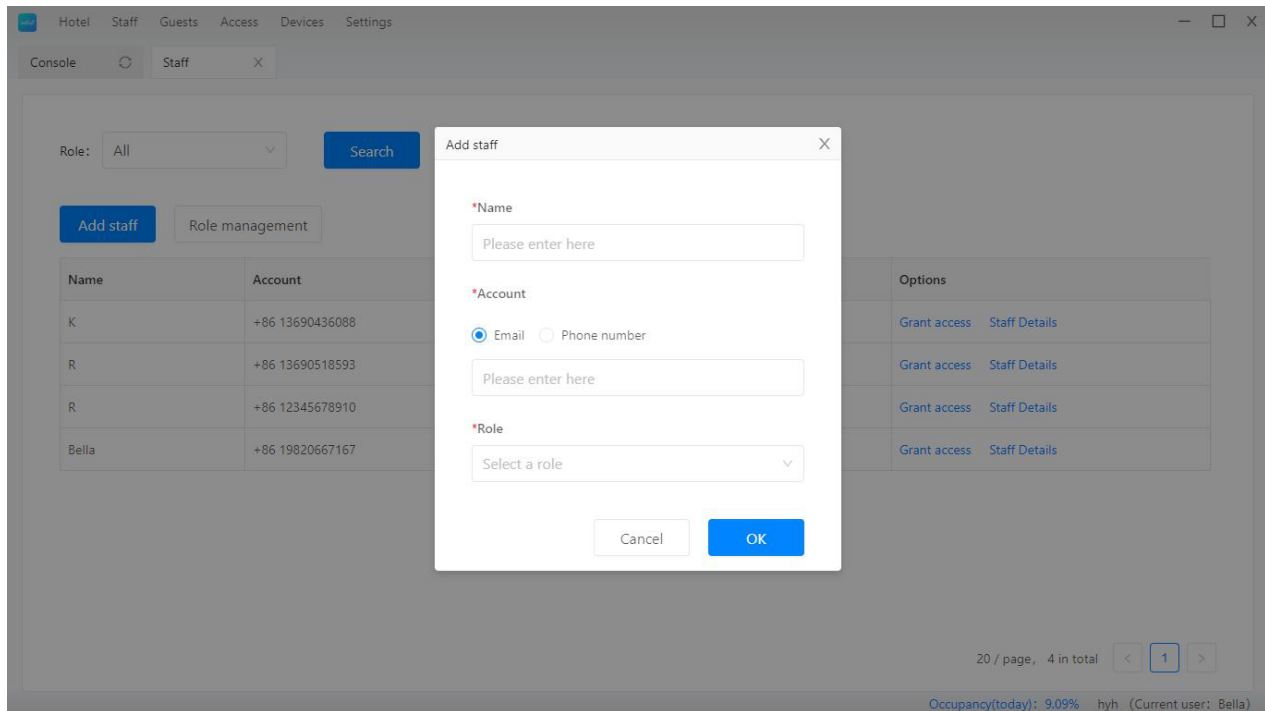


8. Acceso

En la computadora, puede ver la información de la tarjeta, el código de acceso, la aplicación para huéspedes y la huella dactilar, incluida la información de autorización del personal y los huéspedes.

Haga clic para cambiar la información.


La puerta de enlace debe estar conectada al cambiar la contraseña.

El codificador de tarjetas debe estar conectado al cambiar la información de la tarjeta de la habitación

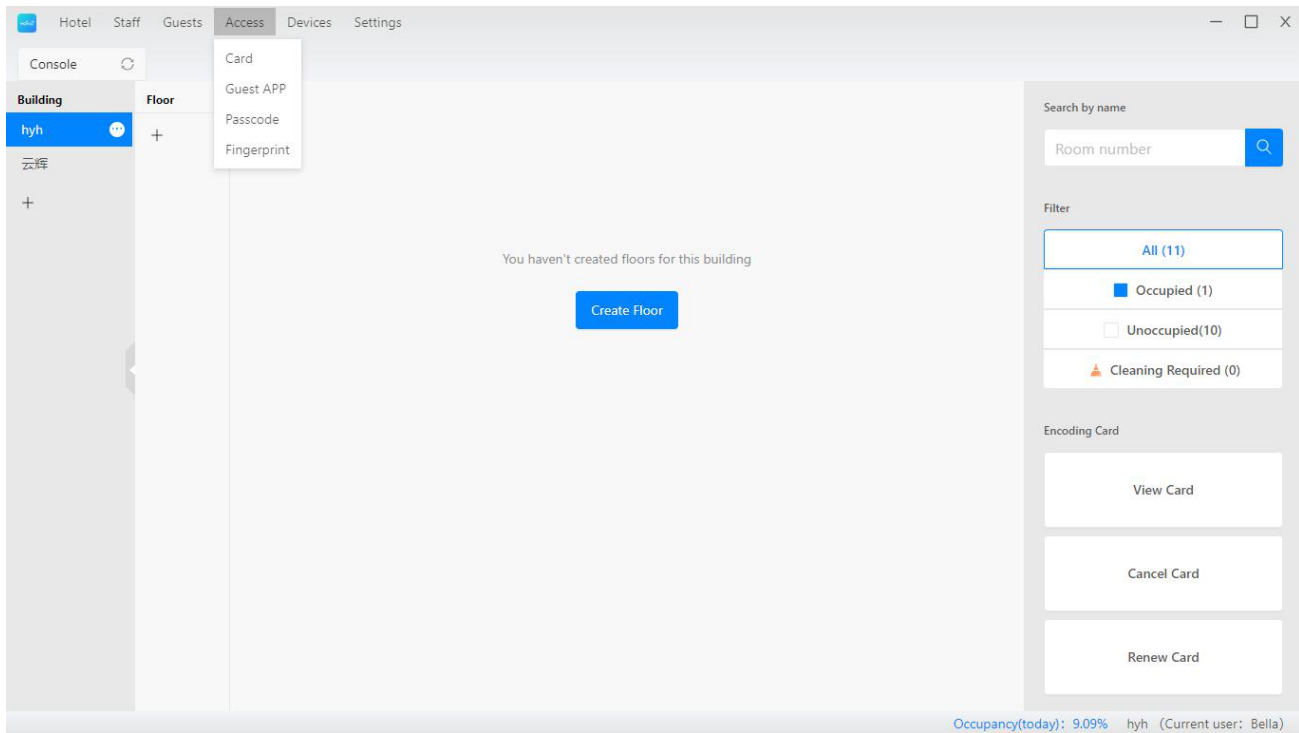

9. Dispositivos

Los dispositivos incluyen cerraduras, puerta de enlace, controles de ascensor y ahorro de energía. Aquí puede ver la información de los dispositivos de este hotel. Una puerta de enlace puede cubrir un radio de 50 m y solo puede conectarse con 4 cerraduras.

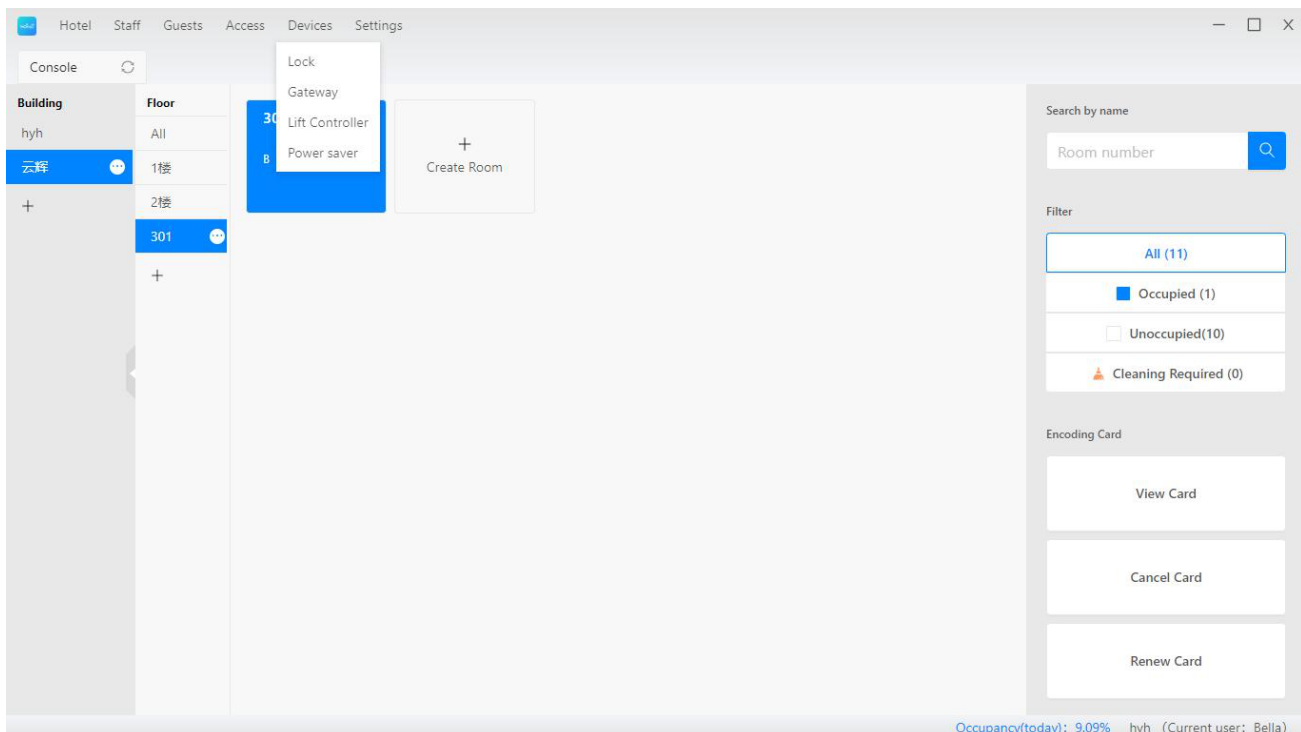

10. Configuración:

Puede modificar la cuenta, el idioma y otros aspectos desde aquí.

