

FICHA TÉCNICA

Corredera de acero con rodamiento de esferas que permite abrir el cajón al 100% de forma suave y silenciosa. Incorpora un sistema de apertura tipo Push Open, especial para instalaciones de gavetas sin tiradores, soporta hasta 45 kg, incluye un gatillo para desmontar el cajón fácilmente sin herramientas y viene en medidas de 25 a 55 cm.



Especificaciones Técnicas

Material	Acero Laminado en Frio
Acabado	Cincado / Zincado plata
Espesor de chapa	1.2 mm × 1.2 mm × 1.4 mm
Tipo de extracción	Total (3 cuerpos / 3 secciones de extensión)
Sistema de Rodamiento	Balines de acero endurecido en guía metálica
Espacio Lateral Requerido	12.7 mm – 12.8 mm por lado
Capacidad de Carga (PAR)	30-45kg
Montaje	Lateral mediante tornillos de fijación
<u>Rango de acción del push to open</u>	5 mm
<u>Distancia de apertura del push to open</u>	45 mm
Apertura	Mecanismo de resorte para apertura push to open

NOTA: Al momento de la instalación debe tomar en cuenta el rango de acción y de apertura para el correcto funcionamiento del push to open.




MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- **No sobrecargar:** Mantén el peso por debajo de los 45 kg y distribuye los objetos uniformemente en el cajón.
- **Cierre suave:** Evita dar portazos para no romper el tope posterior de goma ni descuadrar los rodamientos.
- **Alineación del frente:** Asegúrate de que el frente del mueble cierre parejo. Si choca de un solo lado al cerrar, irá desalineando los rieles poco a poco.
- **Tiro centrado:** Abra y cierre el cajón presionando en el centro de la gaveta. Pulsar en una sola esquina tuerce las guías, no acciona ambos sistemas generando un mal funcionamiento y descalza el rodamiento.


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

(mm)


CODIGO	Largo Cerrado / Nominal (L)	Extensión / Recorrido (E)	Largo Total Abierto (L + E)	Profundidad Mín. Interna del Mueble (LT)
COR.01.03.25	250	250	500	260 - 270
COR.01.03.30	300	300	600	310 - 320
COR.01.03.35	350	350	700	360 - 370
COR.01.03.40	400	400	800	410 - 420
COR.01.03.45	450	450	900	460 - 470
COR.01.03.50	500	500	1000	510 - 520
COR.01.03.55	550	550	1100	560 - 570

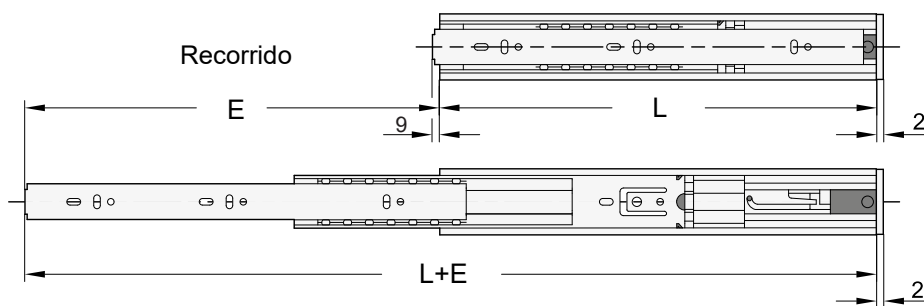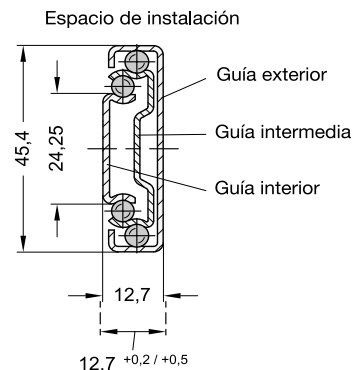

GUÍA DE INSTALACIÓN

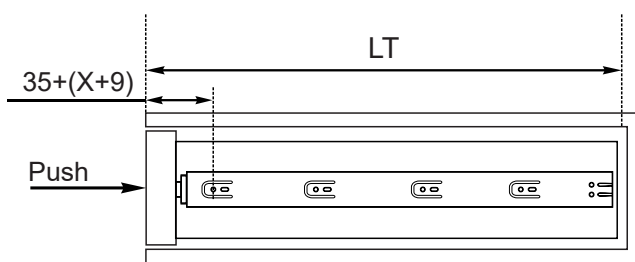

Rango de acción del push: 5mm

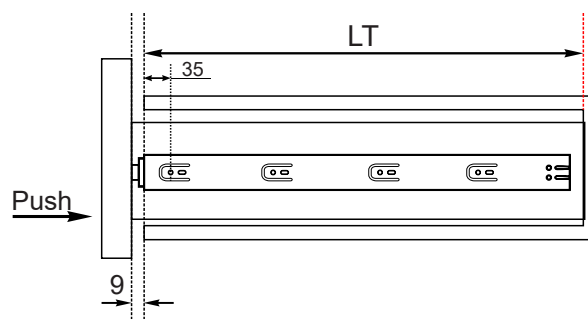

(mm)

LT = Largo recomendado del cajón

X= Grosor del Material de la puerta

Nota: Se recomienda dejar un mínimo de 10 mm entre el fondo de la gaveta y el cajón.