

FICHA TÉCNICA

Corredera de acero con rodamiento de esferas que permite abrir el cajón al 100% de forma suave y silenciosa. Incorpora un sistema de apertura tipo Push Open, especial para instalaciones de gavetas sin tiradores, así como también, sistema de freno mecánico, especial para gavetas sin tiradores. Soporta hasta 45 kg, incluye un gatillo para desmontar el cajón fácilmente sin herramientas y viene en medidas de 25 a 55 cm.



Especificaciones Técnicas

Material	Acero Laminado en Frio
Acabado	Cincado / Zincado plata
Espesor de chapa	1.2 mm × 1.2 mm × 1.4 mm
Tipo de extracción	Total (3 cuerpos / 3 secciones de extensión)
Sistema de Rodamiento	Balines de acero endurecido en guía metálica
Espacio Lateral Requerido	12.7 mm – 12.8 mm por lado
Capacidad de Carga (PAR)	30-45kg
Montaje	Lateral mediante tornillos de fijación
<u>Rango de acción del push to open</u>	4 mm
<u>Distancia de apertura del push to open</u>	45 mm
Apertura	Mecanismo de resorte para apertura push to open

NOTA: Al momento de la instalación debe tomar en cuenta el rango de acción y de apertura para el correcto funcionamiento del push to open.



MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- **No sobrecargar:** Mantén el peso por debajo de los 45 kg y distribuye los objetos uniformemente en el cajón.
- **Cierre suave:** Evita dar portazos para no romper el tope posterior de goma ni descuadrar los rodamientos.
- **Alineación del frente:** Asegúrate de que el frente del mueble cierre parejo. Si choca de un solo lado al cerrar, irá desalineando los rieles poco a poco.
- **Tiro centrado:** Abre y cierra el cajón tirando del centro de la manija. Tirar siempre de una sola esquina tuerce las guías y descalza el rodamiento.


DIMENSIONES DEL PRODUCTO

(mm)


CODIGO	Largo Cerrado / Nominal (L)	Extensión / Recorrido (E)	Largo Total Abierto (L + E)	Profundidad Mín. Interna del Mueble (LT)
COR.01.04.25	250	250	500	260 - 270
COR.01.04.30	300	300	600	310 - 320
COR.01.04.35	350	350	700	360 - 370
COR.01.04.40	400	400	800	410 - 420
COR.01.04.45	450	450	900	460 - 470
COR.01.04.50	500	500	1000	510 - 520
COR.01.04.55	550	550	1100	560 - 570

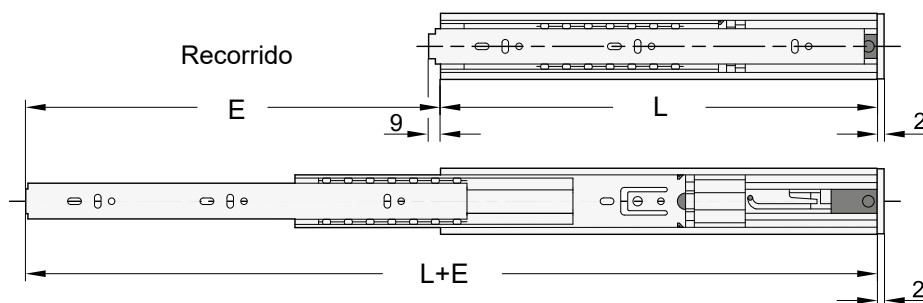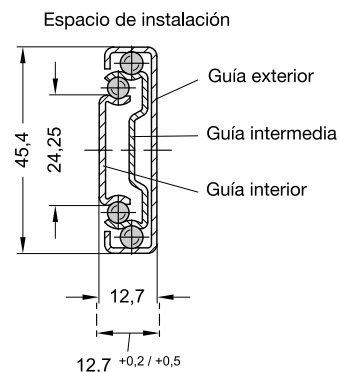


Rango de acción del push: 5mm



GUÍA DE INSTALACIÓN

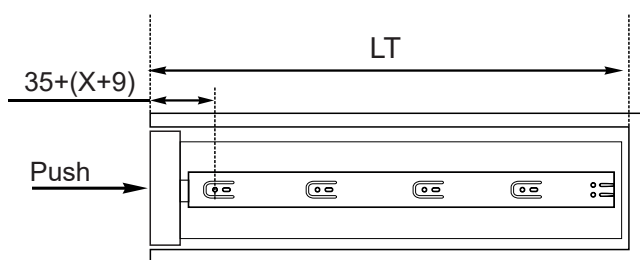

Rango de acción del push: 4mm

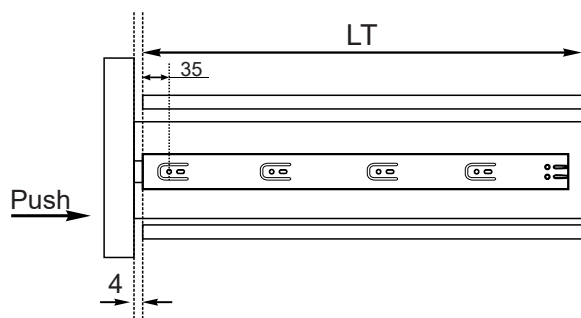

(mm)

LT = Largo recomendado del cajón

X= Grosor del Material de la puerta

Nota: Se recomienda dejar un mínimo de 10 mm entre el fondo de la gaveta y el cajon.